

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

HL275D27

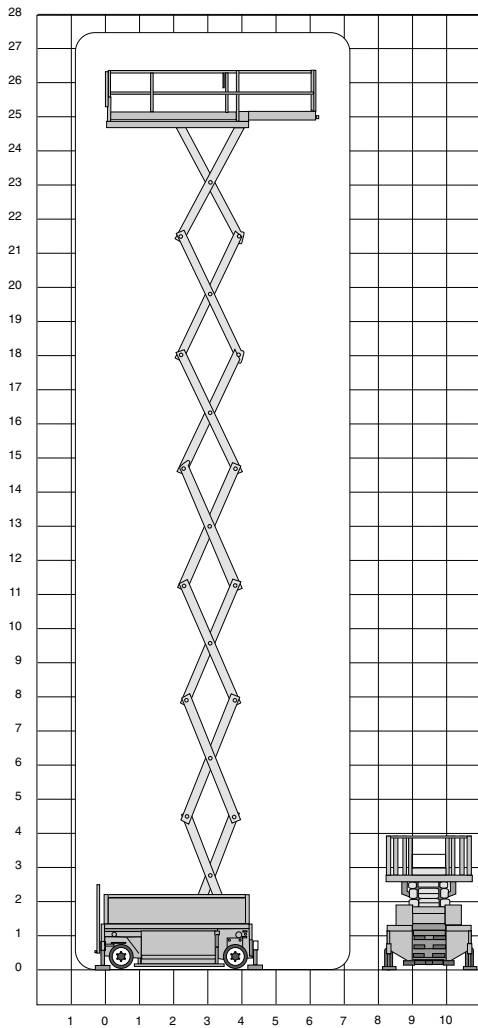


Technische specificaties

Platformhoogte	25,10 m
Werkhoogte	27,00 m
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte/uitgeschoven	6,57 m/8,25 m
Platformverlenging	1,68 m
Platformbreedte	2,50 m
Max. scheefstand	3°
Hoogte (+leuning)	3,89 m
Hoogte (-leuning)	3,13 m
Stempels	ja
Banden	ruw terrein
Lengte	6,57 m
Breedte	2,65 m

Wielbasis	4,50 m
Bodemvrijheid	0,19 m
Rijsnelheid ingeschoven	4,2 km/h
Rijsnelheid uitgeschoven	0,5 km/h
Draaicirkel	7,65 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	21910 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Max. aantal pers. buiten	4
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja

HL275D27

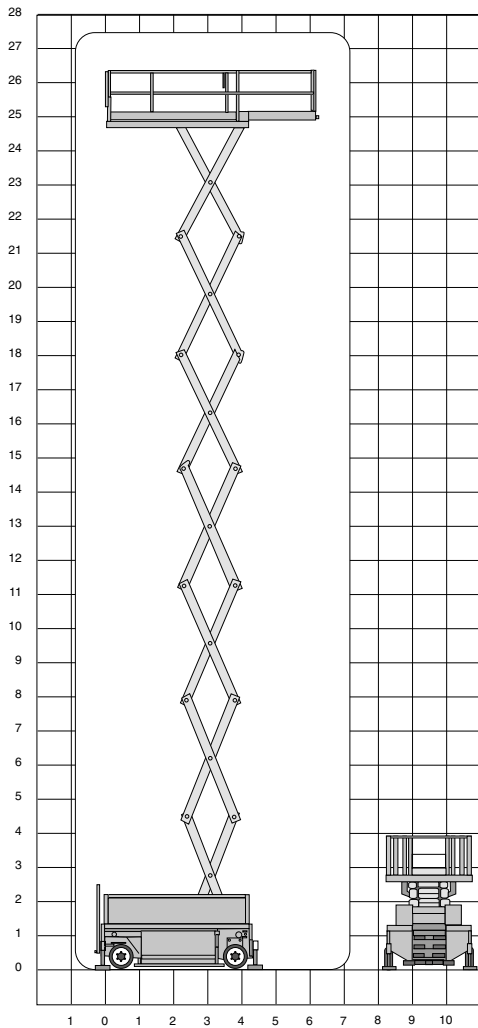


Working height
27,00 m

Technical specifications

Platform height	25,10 m
Working height	27,00 m
Capacity	1000 kg
Platformlength/extended	6,57 m/8,25 m
Platformextension	1,68 m
Platformwidth	2,50 m
Maximum outrigger levelling	3°
Height (rails up)	3,89 m
Height (rails lowered)	3,13 m
Outriggers	yes
Tires	rough terrain
Length	6,57 m
Width	2,65 m

Wheelbase	4,50 m
Groundclearance	0,19 m
Drive speed - stowed	4,2 km/h
Drive speed - raised	0,5 km/h
Turning radius	7,65 m
Power	diesel
Weight	21910 kg
Indoor use	no
Outdoor use	yes
Max. no. People outdoors	4
Gradability	30%
Drives fully raised	yes

HL275D27

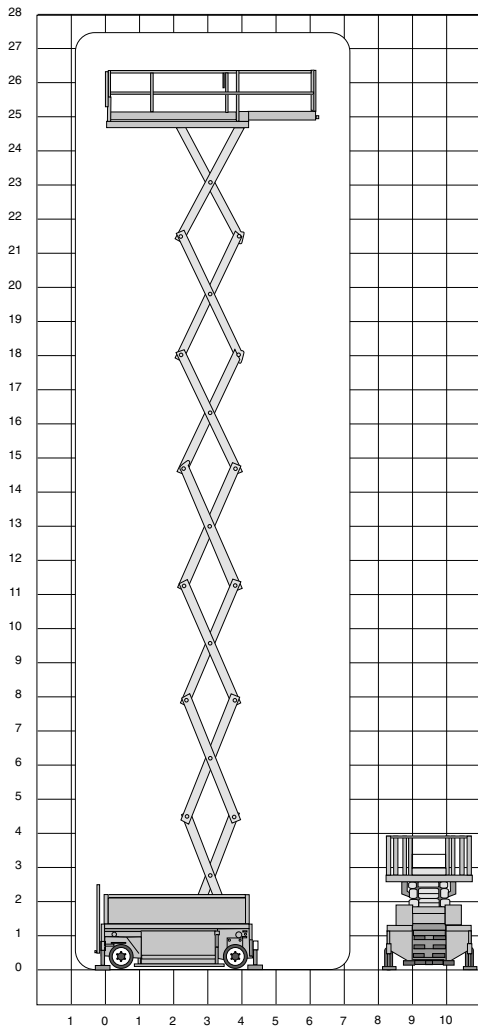


Hauteur de travail
27,00 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	25,10 m
Hauteur de travail	27,00 m
Capacité de levage	1000 kg
Longueur de la plate-forme/avec extension	6,57 /8,25 m
Extension de la plate-forme	1,68 m
Largeur de la plate-forme	2,50 m
Aptitude en pente	3°
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,89 m
Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés	3,13 m
Stabilisateurs	oui
Roues	tout terrain
Longueur	6,57 m
Largeur	2,65 m

Empattement	4,50 m
Garde au sol	0,19 m
Vitesse de translation - plate-forme abaissée	4,2 km/h
Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,5 km/h
Rayon de braquage externe	7,65 m
Courant	diesel
Poids	21910 kg
Utilisation en intérieur	non
Utilisation en extérieur	oui
Nombre de personnes maximum en extérieur	4
Aptitude en pente	30%
Translation à toute hauteur	oui

HL275D27

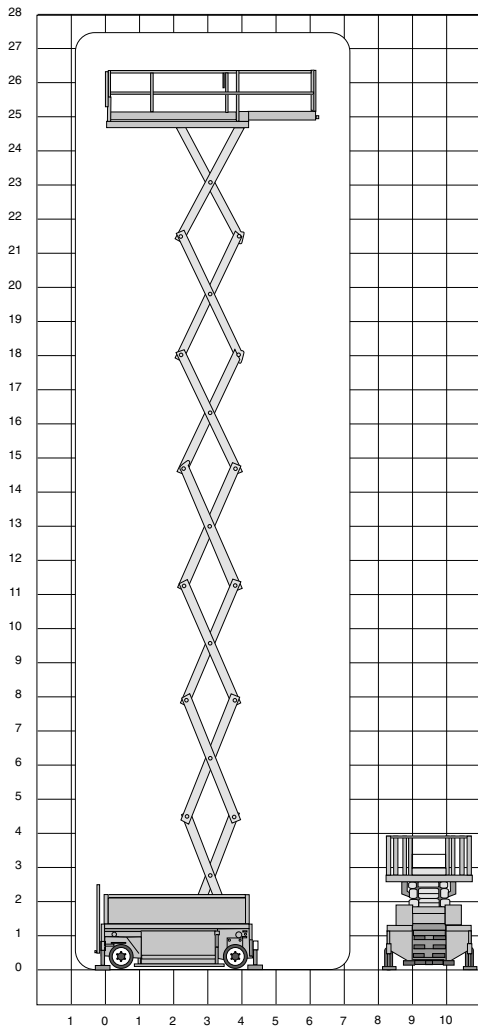


Arbeitshoehe
27,00 m

Datenblatt

Max. Plattformhoehe	25,10 m
Max. Arbeitshoehe	27,00 m
Tragfaehigkeit	1000 kg
Platformlaenge/ausgeschoben	6,57 m/8,25 m
Platformausschub	1,68 m
Platformbreite	2,50 m
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	3°
Hoehe eingefahren	3,89 m
Hoehe heruntergeklappt	3,13 m
Abstuetzungen	ja
Reifen	antrieb: 4*4
Laenge	6,57 m
Breite	2,65 m

Radstand	4,50 m
Bodenfreiheit	0,19 m
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,5 km/h
Wenderadius aussen	7,65 m
Antriebsart	diesel
Gewicht	21910 kg
Verwendung (innen)	nein
Verwendung (ausen)	ja
Max. Personen auf der Plattform (ausen)	4
Steigfaehigkeit eingefahren	30%
Verfahrbar bis max. Höhe	ja

HL275D27

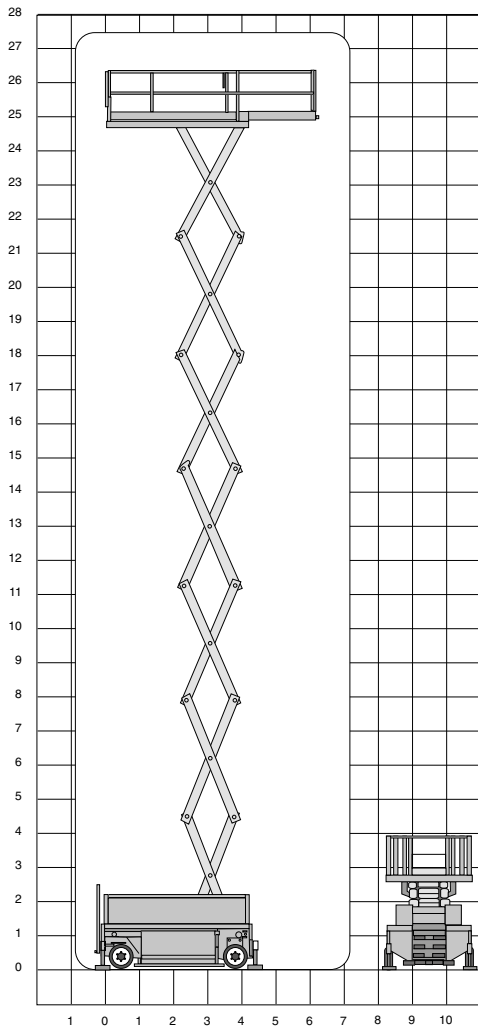

Altura de trabajo
27,00 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	25,10 m
Altura de trabajo	27,00 m
Capacidad maxima	1000 kg
Longitud de plataforma/extendida	6,57 m/8,25 m
Extension de la plataforma	1,68 m
Ancho de plataforma	2,50 m
Desnivel maximo	3°
Altura con barandillas	3,89 m
Altura con barandillas abatibles	3,13 m
Estabilizadores	sí
Neumaticos	rough terrain
Longitud	6,57 m
Ancho	2,65 m

Distancia entre ejes	4,50 m
Altura libre sobre el suelo	0,19 m
Velocidad maquina elevada	4,2 km/h
Velocidad maquina extendida	0,5 km/h
Radio de giro	7,65 m
Alimentacion	diesel
Peso	21910 kg
Uso interior	no
Uso exterior	sí
N° maximo de personas uso exterior	4
Pendiente superable	30%
Altura de conduccion	sí