

[Nederlands](#)



[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

S275-14 ES SE

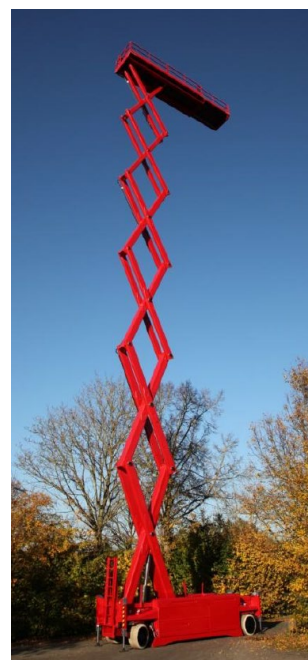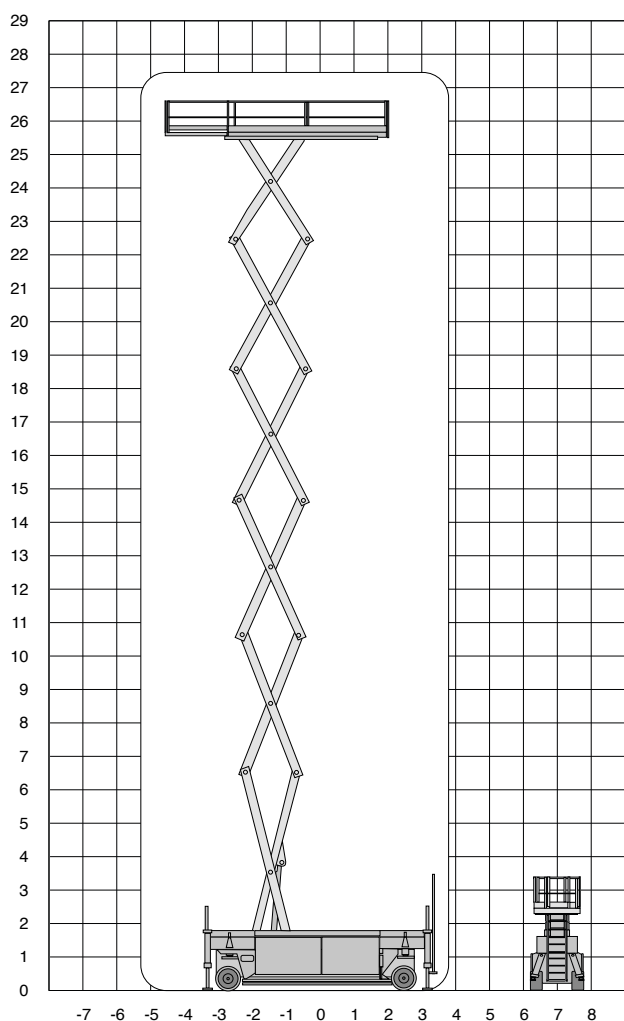



Werkhoogte
27,50 m

Technische specificaties

Platformhoogte	25,50 m
Werkhoogte	27,50 m
Max. hefvermogen	900 kg
Platformlengte/uitgeschoven	6,15 m/8,40 m
Platformverlenging	2,25 m
Platformbreedte	1,40 m
Hoogte (+leuning)	3,80 m
Hoogte (-leuning)	2,95 m
Stempels	ja
Banden	non marking
Lengte	6,60 m
Breedte	1,40 m

Bodemvrijheid	0,27 m
Draaicirkel	6,30 m
Aandrijving	batterij
220 V aansluiting	nee
Gewicht	22570 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	nee
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja

S275-14 ES SE

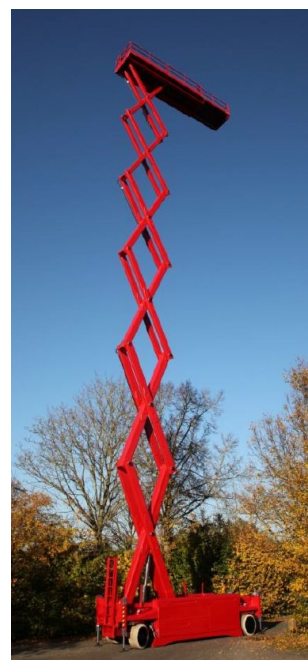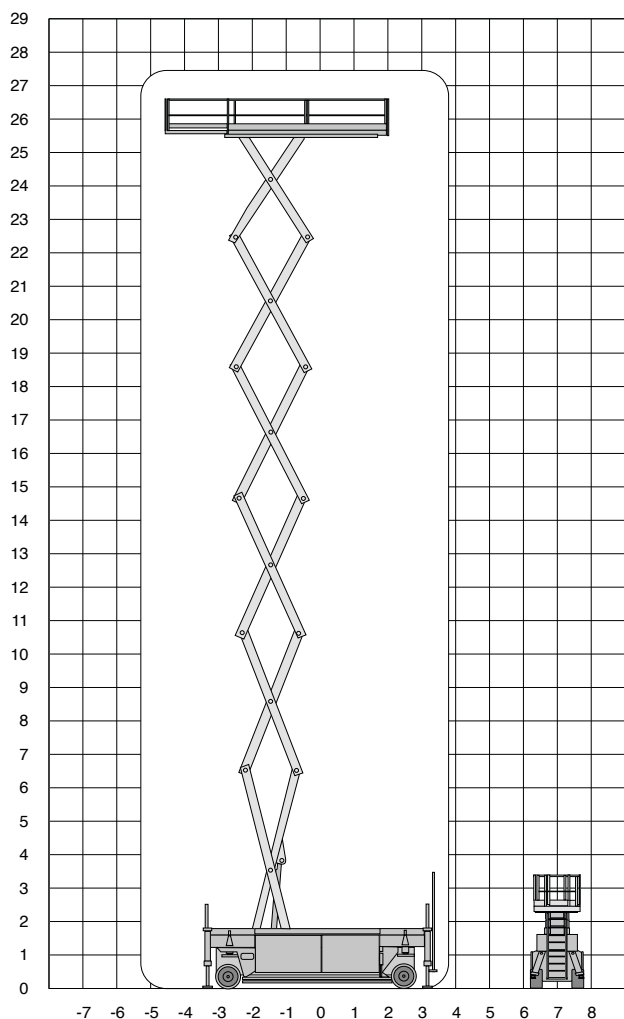



Max. Arbeitshöhe
27,50 m

Datenblatt

Max. Plattformhöhe	25,50 m
Max. Arbeitshöhe	27,50 m
Tragfähigkeit	900 kg
Plattformlänge/ausgeschoben	6,15 m/8,40 m
Platformausschub	2,25 m
Plattformbreite	1,40 m
Höhe eingefahren	3,80 m
Höhe heruntergeklappt	2,95 m
Abstützungen	ja
Reifen	non marking
Laenge	6,60 m
Breite	1,40 m

Bodenfreiheit	0,27 m
Wenderadius aussen	6,30 m
Antriebsart	Akku
Steckdose 220V	nein
Gewicht	22570 kg
Verwendung innen	ja
Verwendung aussen	nein
Max. Personen auf der Plattform (aussen)	4
Steigfähigkeit eingefahren	25%
Verfahrbar bis max. Höhe	ja

S275-14 ES SE

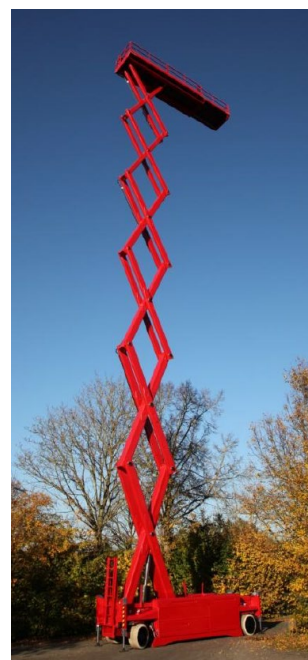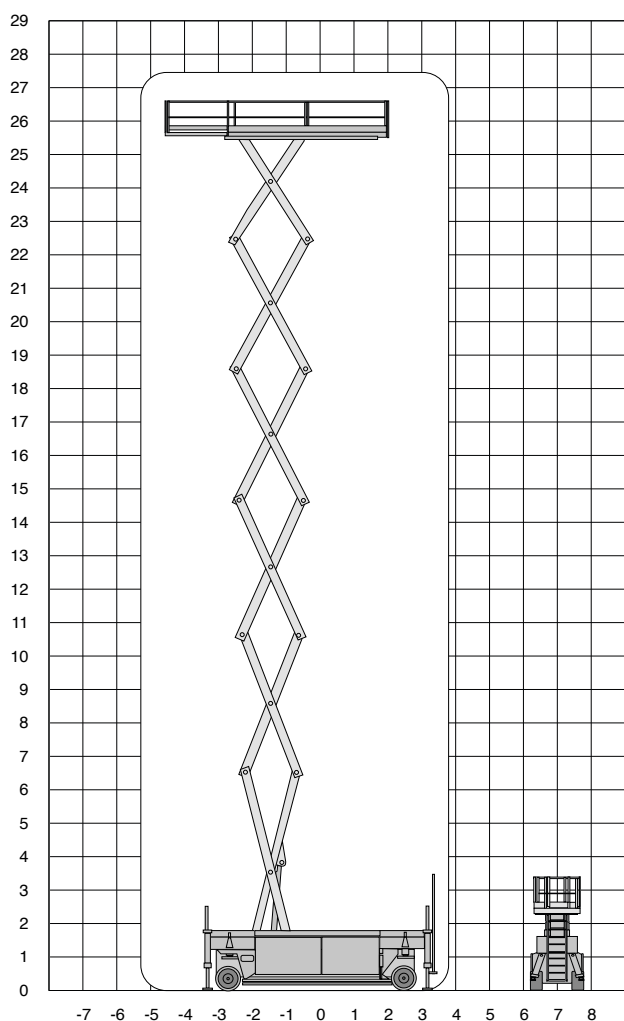

Altura de trabajo
27,50 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	25,50 m	Altura libre sobre el suelo	0,27 m
Altura de trabajo	27,50 m	Distancia entre ejes	6,30 m
Capacidad maxima	900 kg	Alimentacion	acumular
Longitud de plataforma/extendida	6,15 m/8,40 m	Cableado 220V en cesta	no
Extension de la plataforma	2,25 m	Peso	22570 kg
Ancho de plataforma	1,40 m	Uso interior	sí
Altura con barandillas	3,80 m	Uso exterior	no
Altura con barandillas abatibles	2,95 m	Nº maximo de personas uso exterior	4
Estabilizadores	sí	Pendiente superable	25%
Neumaticos	non marking	Altura de conduccion	sí
Longitud	6,60 m		
Ancho	1,40 m		