

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

JCPT 2223 RTB

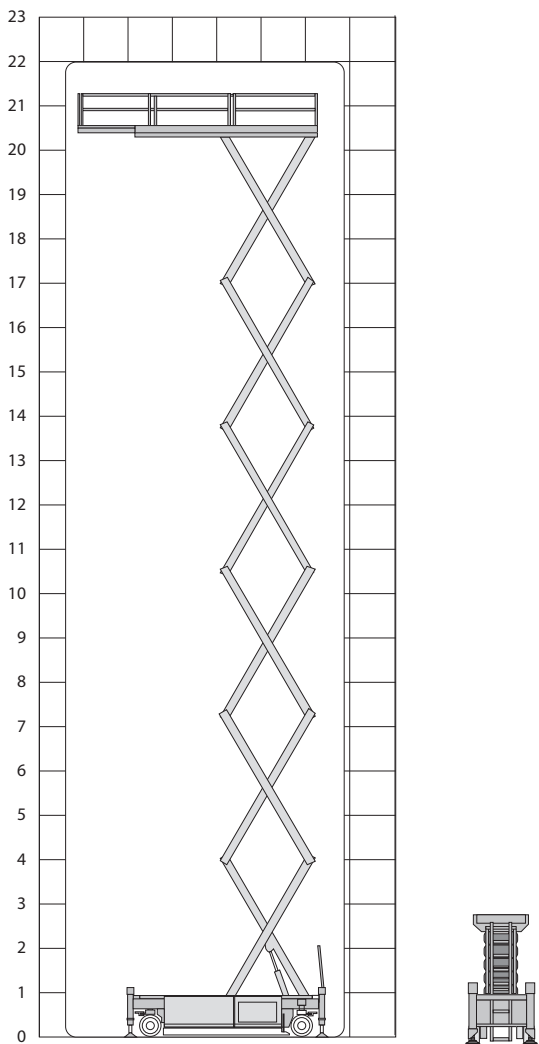


Technische specificaties

Platformhoogte	20,00 m
Werkhoogte	22,00 m
Max. hefvermogen	750 kg
Platformlengte/uitgeschoven	4,59 x 7,29 m
Platformverlenging	2,70 m
Platformbreedte	2,25 m
Max. scheefstand	2°/3° (0°)
Hoogte (+leuning)	3,86 m
Hoogte (-leuning)	3,00 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	4,95 m
Breedte	2,46 m

Wielbasis	3,30m
Bodemvrijheid	0,40 m
Rijsnelheid in-/uitgeschoven	4,7 km/u /0,4 km/u
Draaicirkel	3,40 m
Aandrijving	diesel
Gewicht	13.000 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	4
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	40%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

JCPT 2223 RTB

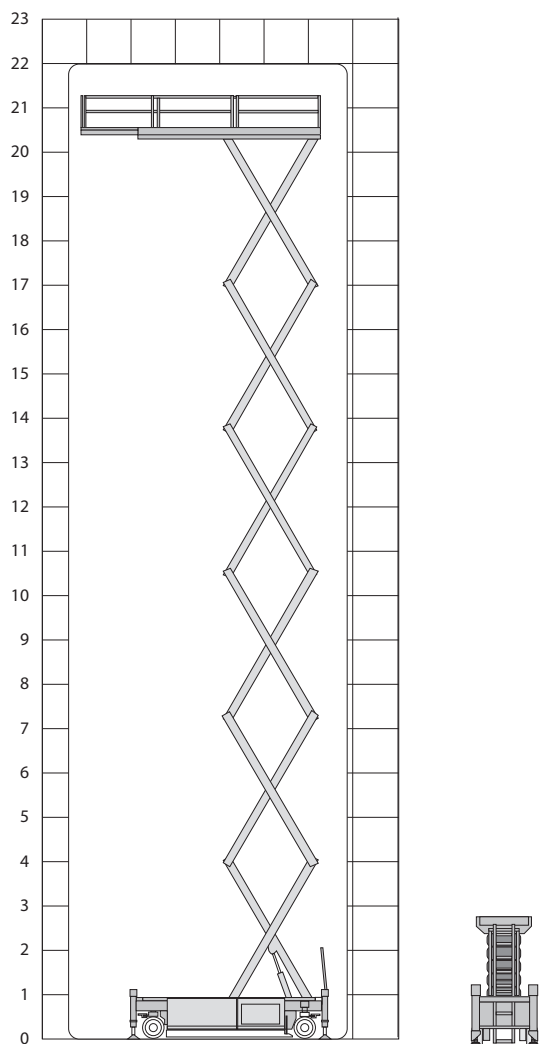


Technical specifications

Platform height	20,00 m
Working height	22,00 m
Capacity	750 kg
Platformlength/extended	4,59 x 7,29 m
Platformextension	2,70 m
Platformwidth	2,25 m
Max. outrigger levelling	2°/3° (0°)
Height (rails up)	3,86 m
Height (rails lowered)	3,00 m
Outriggers	yes
Tires	non-marking
Length	4,95 m
Width	2,46 m

Wheelbase	3,30m
Ground clearance	0,40 m
Drive speed stowed/raised	4,7 km/u /0,4 km/u
Turning radius	3,40 m
Power	diesel
Weight	13.000 kg
Indoor and outdoor use	yes
Max. no. people outdoors	4
Max. no. people indoors	4
Gradability	40%
Drives fully raised	yes
220v power source	yes

JCPT 2223 RTB

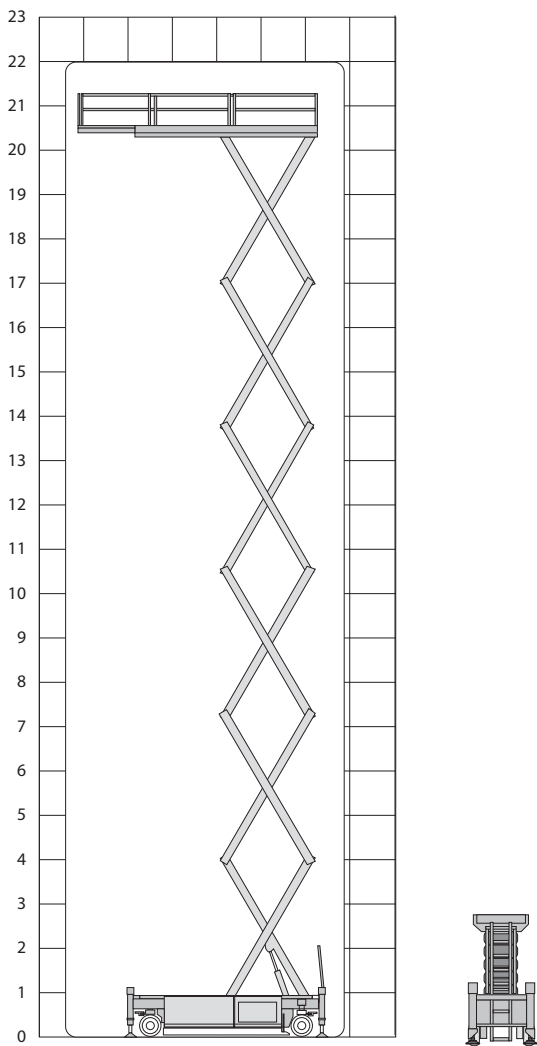


Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	20,00 m
Hauteur de travail	22,00 m
Capacité de levage	750 kg
Longueur de la plate-forme/avec extension	4,59 x 7,29 m
Extension de la plate-forme	2,70 m
Largeur de la plate-forme	2,25 m
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs	2°/3° (0°)
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,86 m
Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés	3,00 m
Stabilisateurs	oui
Roues	non-marking
Longueur	4,95 m
Largeur	2,46 m

Empattement	3,30m
Garde au sol	0,40 m
Vitesse de translation - plate-forme abaissée	4,7 km/u
Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,4 km/u
Rayon de braquage externe	3,40 m
Courant	diesel
Poids	13.000 kg
Utilisation en intérieur et en extérieur	oui
Nombre de personnes maximum en extérieur	4
Nombre de personnes maximum en intérieur	4
Aptitude en pente	40%
Translation à toute hauteur	oui
Prise 220V	oui

JCPT 2223 RTB

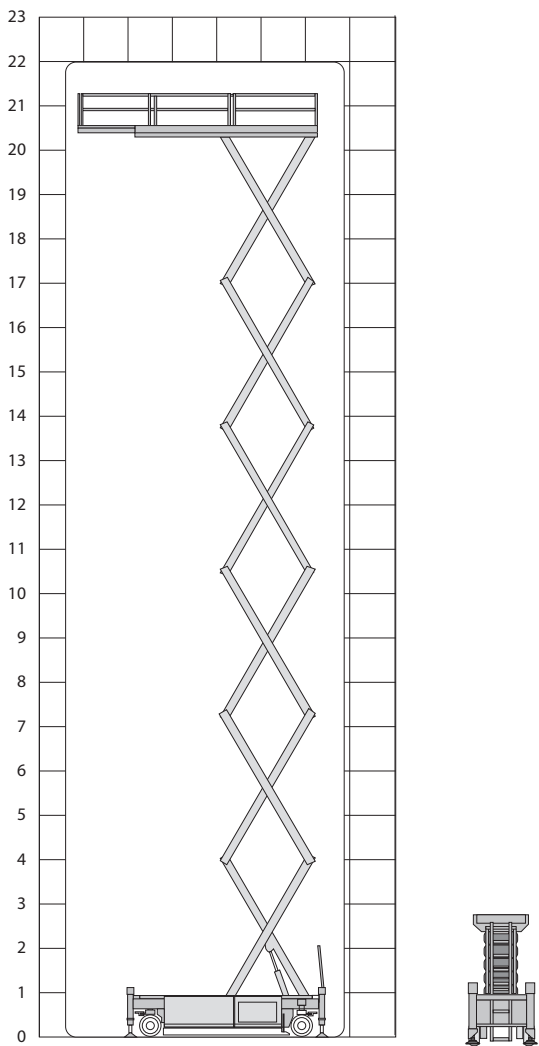


Datenblatt

Max. Plattformhoehe	20,00 m
Max. Arbeitshoehe	22,00 m
Tragfaehigkeit	750 kg
Plattformlaenge/ausgeschoben	4,59 x 7,29 m
Platformausschub	2,70 m
Plattformbreite	2,25 m
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	2°/3° (0°)
Hoehe eingefahren	3,86 m
Hoehe heruntergeklappt	3,00 m
Abstuetzungen	ja
Reifen	non-marking
Laenge	4,95 m
Breite	2,46 m

Radstand	3,30m
Bodenfreiheit	0,40 m
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4,7 km/u
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,4 km/u
Wenderadius aussen	3,40 m
Antriebsart	diesel
Gewicht	13.000 kg
Verwendung (innen/aussen)	ja
Max. Personen auf der Plattform (aussen)	4
Max. Personen auf der Plattform (innen)	4
Steigfaehigkeit eingefahren	40%
Verfahrbar bis max. Höhe	ja
Steckdose 220V	ja

JCPT 2223 RTB

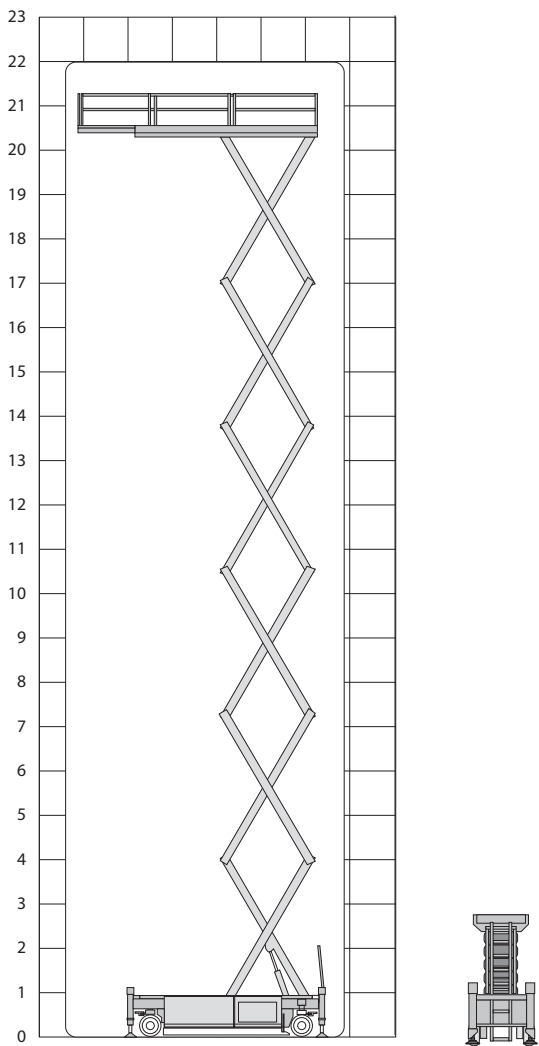

Altura de trabajo
22 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	20,00 m
Altura de trabajo	22,00 m
Capacidad maxima	750 kg
Longitud de plataforma/extendida	4,59 x 7,29 m
Extension de la plataforma	2,70 m
Ancho de plataforma	2,25 m
Desnivel maximo	2°/3° (0°)
Altura con barandillas	3,86 m
Altura con barandillas abatibles	3,00 m
Estabilizadores	si
Neumaticos	non-marking
Longitud	4,95 m
Ancho	2,46 m

Distancia entre ejes	3,30 m
Altura libre sober el suelo	0,40 m
Velocidad maquina elevada/ extendida	4,7 km/u /0,4 km/u
Rade de giro	3,40 m
Alimentacion	diesel
Peso	13.000 kg
Uso interior y exterior	ja
N° maximo de personas uso exterior	4
N° maximo de personas uso interior	4
Pendiente superable	40%
Altura de conduccion	si
Cableado 220V en cesta	si