

HOLLAND LIFT 220D25

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)


HOLLAND LIFT 220D25 SE

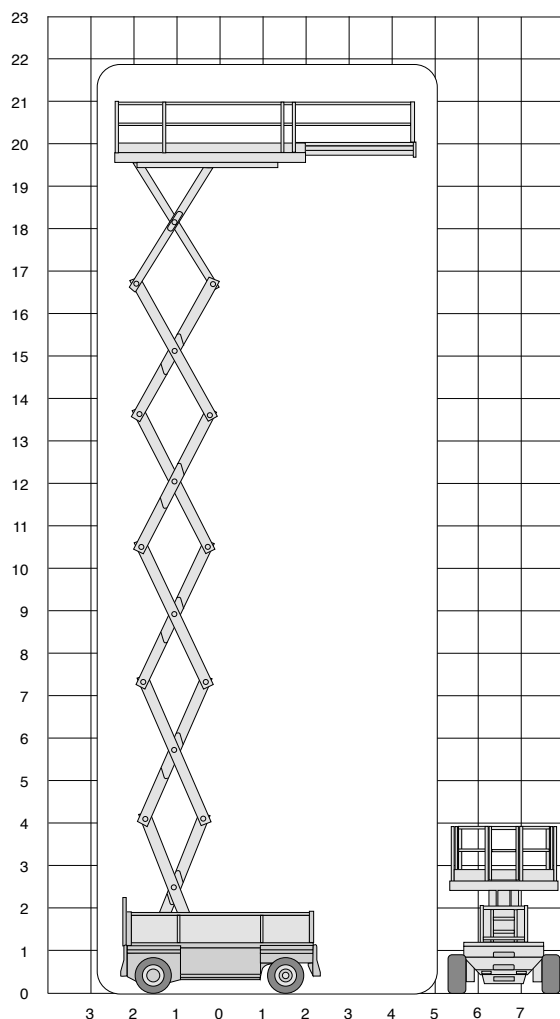

Technische specificaties

Platformhoogte	19,70 m	Wielbasis	3,08 m
Werkhoogte	21,70 m	Bodemvrijheid	0,16 m
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	2,6 km/h/ 0,5 km/h
Platformlengte/uitgeschoven	4,50 m/7,00 m	Draaicirkel	4,90 m
Platformverlenging	2,50 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	2,30 m	Gewicht	11990 kg
Max schieffstand	2,5/1°	Gebruik buiten	ja
Hoogte (+leuning)	3,65 m	Gebruik binnen	nee
Hoogte (-leuning)	2,88 m	Max. aantal pers. buiten	4
Stempels	ja	Max. hellingshoek	30%
Banden	non-marking	Rijdt op volle hoogte	ja
Lengte	4,84 m	220 V aansluiting	nee
Breedte	2,44 m		

HOLLAND LIFT 220D25 SE

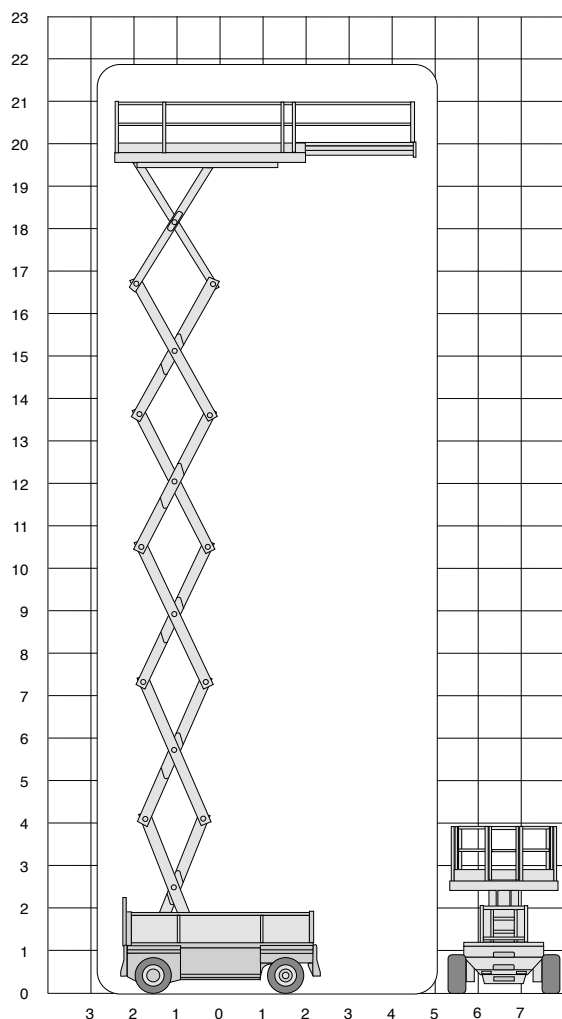


Working height
21,70 m

Technical specifications

Platform height	19,70 m	Wheelbase	3,08 m
Working height	21,70 m	Groundclearance	0,16 m
Capacity	750 kg	Drive speed stowed/raised	2,5 km/h/ 0,5 km/h
Platformlength/extended	4,50 m/7,00 m	Turning radius	4,90 m
Platformextension	2,50 m	Power	diesel
Platformwidth	2,30 m	Weight	11990 kg
Maximum outrigger levelling	2,5/1°	Outdoor use	yes
Height (rails up)	3,65 m	Indoor use	no
Height (rails lowered)	2,88 m	Max. no. People outdoors	4
Outriggers	no	Gradability	30%
Tires	non-marking	Drives fully raised	yes
Length	4,84 m	220v power source	no
Width	2,44 m		

HOLLAND LIFT 220D25 SE

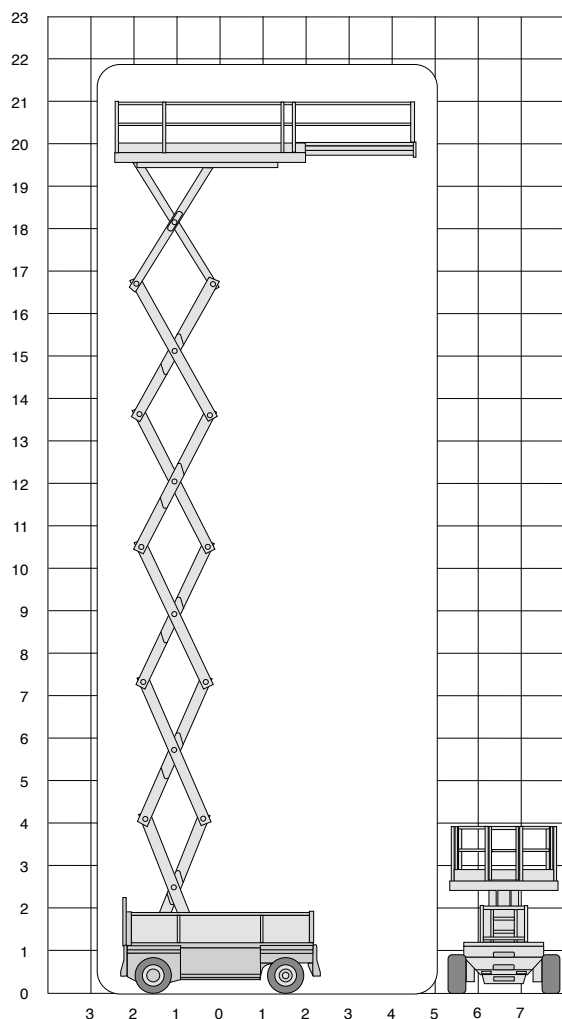


Hauteur de travail
21,70 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	19,70 m	Empattement	3,08 m
Hauteur de travail	21,70 m	Garde au sol	0,16 m
Capacité de levage	750 kg	Vitesse de translation - plate-forme abaissée	2,5 km/h
Longueur de la plate-forme/avec extension	4,50 /7,00 m	Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,5 km/h
Extension de la plate-forme	2,50 m	Rayon de braquage externe	4,90 m
Largeur de la plate-forme	2,30 m	Courant	diesel
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs	2,5/1°	Poids	11990 kg
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,65 m	Utilisation en extérieur	oui
Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés	2,88 m	Utilisation en intérieur	non
Stabilisateurs	non	Nombre de personnes maximum en extérieur	4
Roues	non-marking	Aptitude en pente	30%
Longueur	4,84 m	Translation à toute hauteur	oui
Largeur	2,44 m	Prise 220V	non


HOLLAND LIFT 220D25 SE

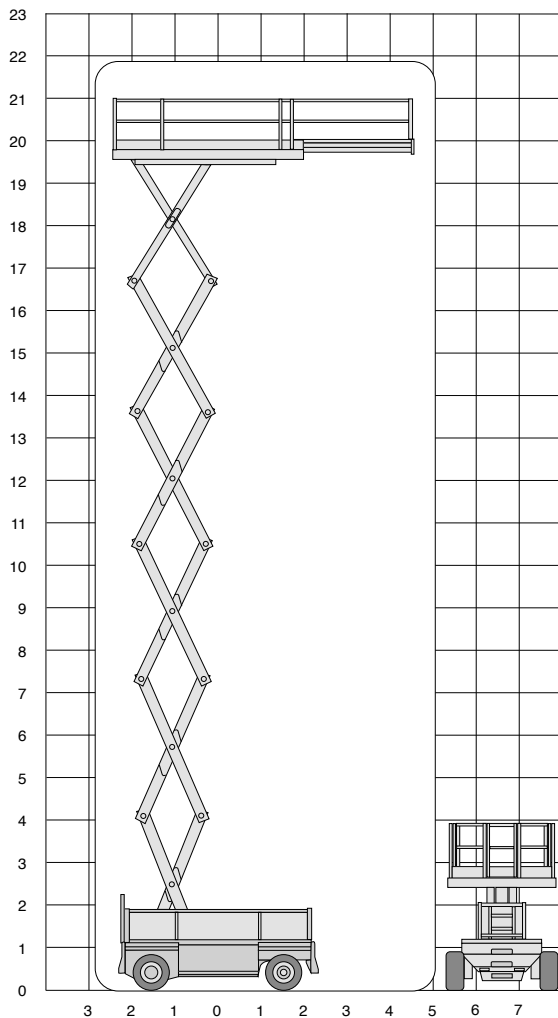

Datenblatt

Max. Plattformhoehe	19,70 m	Radstand	3,08 m
Max. Arbeitshoehe	21,70 m	Bodenfreiheit	0,16 m
Tragfaehigkeit	750 kg	Fahrgeschwindigkeit eingefahren	2,5 km/h
Plattformlaenge/ausgeschoben	4,50 m/7,00 m	Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,5 km/h
Platformausschub	2,50 m	Wenderadius aussen	4,90 m
Plattformbreite	2,30 m	Antriebsart	diesel
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	2,5/1°	Gewicht	11990 kg
Hoehe eingefahren	3,65 m	Verwendung (aussen)	ja
Hoehe heruntergeklappt	2,88 m	Verwendung (innen)	nein
Abstuetzungen	nein	Max. Personen auf der Plattform (aussen)	4
Reifen	non-marking	Steigfaehigkeit eingefahren	30%
Laenge	4,84 m	Verfahrbar bis max. Höhe	ja
Breite	2,44 m	Steckdose 220V	nein

HOLLAND LIFT 220D25 SE

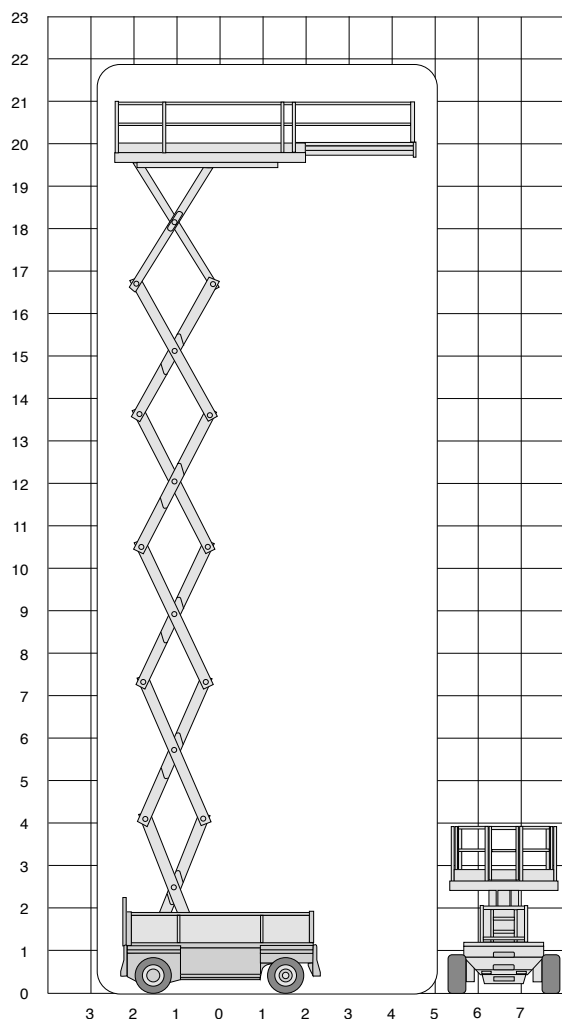

Altura de trabajo
21,70 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	19,70 m
Altura de trabajo	21,70 m
Capacidad maxima	750 kg
Longitud de plataforma/extendida	4,50 m/7,00 m
Extension de la plataforma	2,50 m
Ancho de plataforma	2,30 m
Desnivel maximo	2,5/1°
Altura con barandillas	3,65 m
Altura con barandillas abatibles	2,88 m
Estabilizadores	no
Neumaticos	non-marking
Longitud	4,84 m
Ancho	2,44 m

Distancia entre ejes	3,08 m
Altura libre sobre el suelo	0,16 m
Velocidad maquina elevada	2,5 km/h
Velocidad maquina extendida	0,5 km/h
Radio de giro	4,90 m
Alimentacion	diesel
Peso	11990 kg
Uso exterior	sí
Uso interior	no
N° maximo de personas uso exterior	4
Pendiente superable	30%
Altura de conduccion	sí
Cableado 220V en cesta	no