

S275-24DS

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

S275-24DS

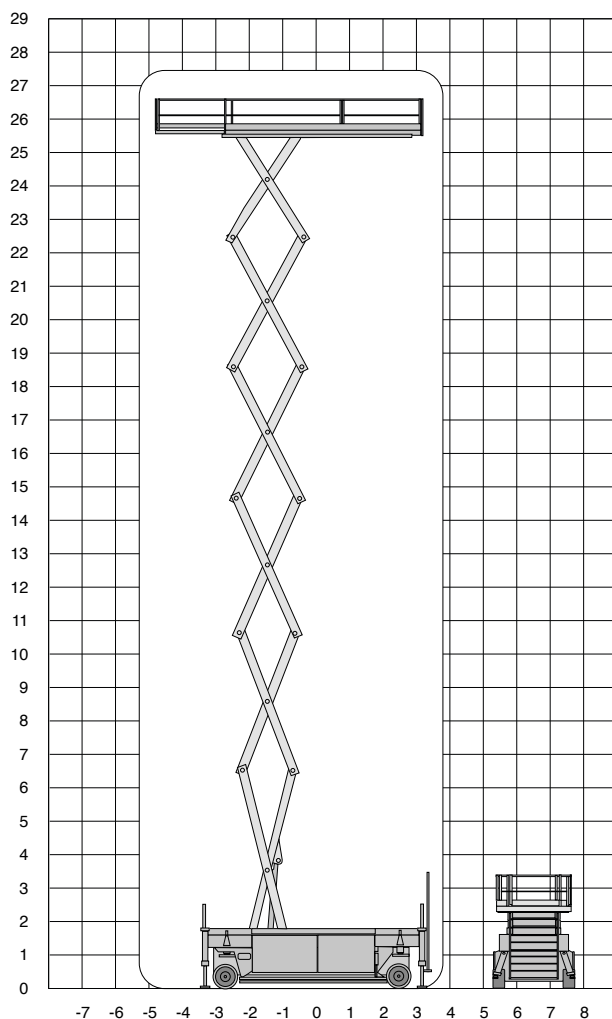


Werkhoogte
27,20 m

Technische specificaties

Platformhoogte	25,20 m	Wielbasis	2,06 m
Werkhoogte	27,20 m	Bodemvrijheid	0,21 m
Max. hefvermogen	900 kg	Rijsnelheid ingeschoven	2,7 km/h
Platformlengte	6,15 m	Rijsnelheid uitgeschoven	0,7 km/h
Platformverlenging	2,25 m	Draaicirkel	7,43 m
Platformbreedte	2,39 m m	Aandrijving	diesel
Max. scheefstand	1°	Gewicht	22130 kg
Hoogte (+leuning)	4,00 m	Gebruik buiten	ja
Hoogte (-leuning)	3,14 m	Gebruik binnen	nee
Stempels	ja	Max. aantal pers. buiten	4
Banden	ruw terrein	Max. hellingshoek	25%
Lengte	6,60 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Breedte	2,39 m	Generator	nee

S275-24DS

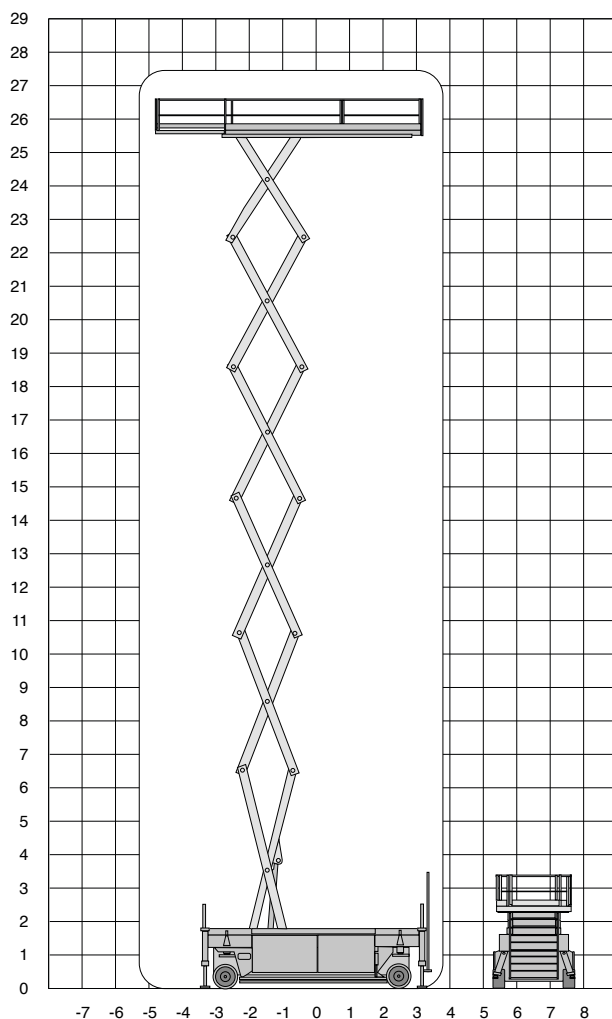


Working height
27,20 m

Technical specifications

Platform height	25,20 m	Wheelbase	2,06 m
Working height	27,20 m	Groundclearance	0,21 m
Capacity	900 kg	Drive speed - stowed	2,7 km/h
Platformlength	6,15 m	Drive speed - raised	0,7 km/h
Platformextension	2,25 m	Turning radius	7,43 m
Platformwidth	2,39 m m	Power	diesel
Maximum outrigger levelling	1°	Weight	22130 kg
Height (rails up)	4,00 m	Outdoor use	yes
Height (rails lowered)	3,14 m	Indoor use	no
Outriggers	yes	Max. no. People outdoors	4
Tires	all terrain	Gradability	25%
Length	6,60 m	Drives fully raised	yes
Width	2,39 m	Generator	no

S275-24DS

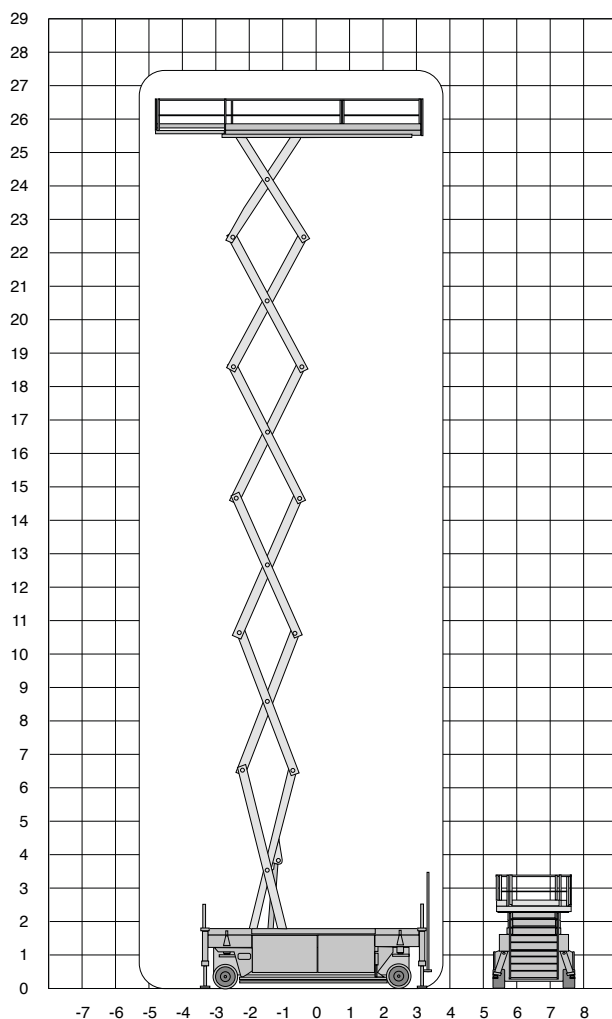


Hauteur de travail
27,20 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	25,20 m	Empattement	2,06 m
Hauteur de travail	27,20 m	Garde au sol	0,21 m
Capacité de levage	900 kg	Vitesse de translation - plate-forme abaissée	2,7 km/h
Longueur de la plate-forme	6,15 m	Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,7 km/h
Extension de la plate-forme	2,25 m	Rayon de braquage externe	7,43 m
Largeur de la plate-forme	2,39 m m	Courant	diesel
Aptitude en pente	1°	Poids	22130 kg
Hauteur hors tout garde-corps élevés	4,00 m	Utilisation en intérieur	oui
Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés	3,14 m	Utilisation en extérieur	non
Stabilisateurs	oui	Nombre de personnes maximum en extérieur	4
Roues	tout terrain	Aptitude en pente	25%
Longueur	6,60 m	Translation à toute hauteur	oui
Largeur	2,39 m	Génératrice	non

S275-24DS

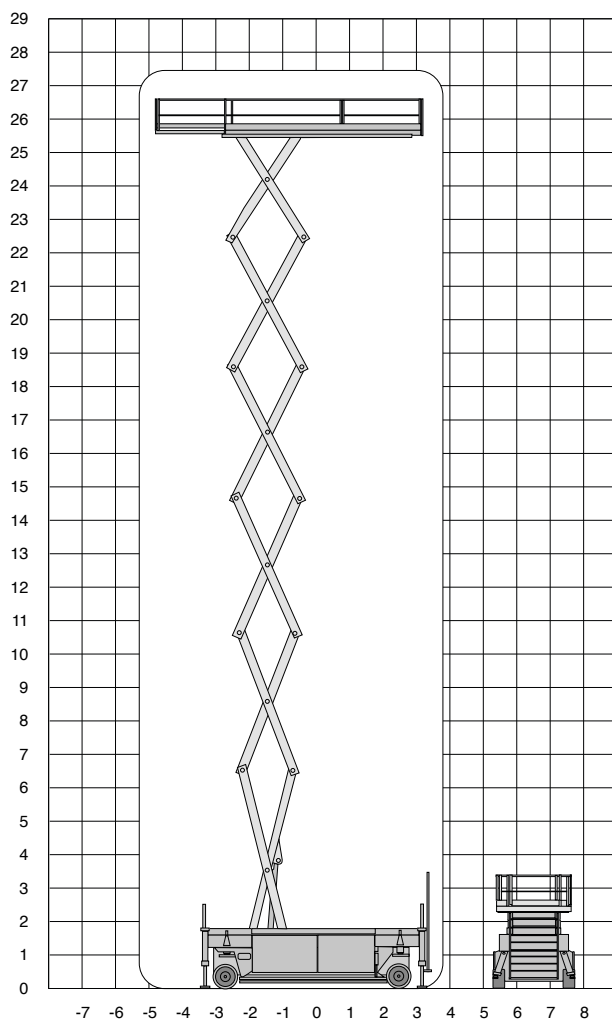


Arbeitshoehe
27,20 m

Datenblatt

Max. Plattformhoehe	25,20 m	Radstand	2,06 m
Max. Arbeitshoehe	27,20 m	Bodenfreiheit	0,21 m
Tragfaehigkeit	900 kg	Fahrgeschwindigkeit eingefahren	2,7 km/h
Platformlaenge	6,15 m	Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,7 km/h
Platformausschub	2,25 m	Wenderadius aussen	7,43 m
Platformbreite	2,39 m m	Antriebsart	diesel
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	1°	Gewicht	22130 kg
Hoehe eingefahren	4,00 m	Verwendung (innen)	ja
Hoehe heruntergeklappt	3,14 m	Verwendung (ausen)	nein
Abstuetzungen	ja	Max. Personen auf der Plattform (ausen)	4
Reifen	antrieb:4*4	Steigfaehigkeit eingefahren	25%
Laenge	6,60 m	Verfahrbar bis max. Höhe	ja
Breite	2,39 m	Generator	nein

S275-24DS

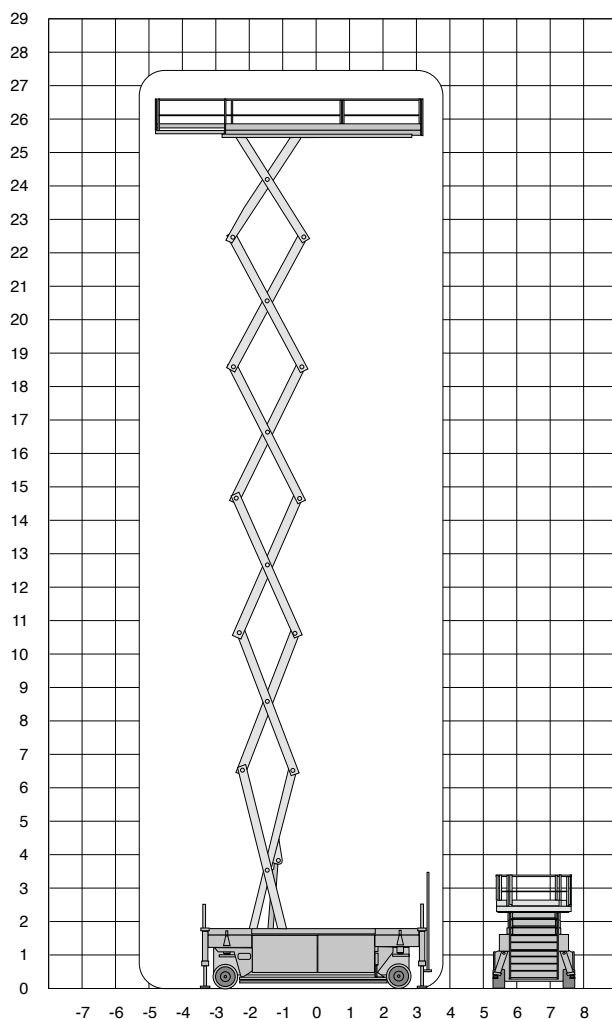

Altura de trabajo
27,20 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	25,20 m	Distancia entre ejes	2,06 m
Altura de trabajo	27,20 m	Altura libre sobre el suelo	0,21 m
Capacidad maxima	900 kg	Velocidad maquina elevada	2,7 km/h
Longitud de plataforma	6,15 m	Velocidad maquina extendida	0,7 km/h
Extension de la plataforma	2,25 m	Radio de giro	7,43 m
Ancho de plataforma	2,39 m m	Alimentacion	diesel
Desnivel maximo	1°	Peso	22130 kg
Altura con barandillas	4,00 m	Uso interior	sí
Altura con barandillas abatibles	3,14 m	Uso exterior	no
Estabilizadores	sí	N° maximo de personas uso exterior	4
Neumaticos	all terrain	Pendiente superable	25%
Longitud	6,60 m	Altura de conduccion	sí
Ancho	2,39 m	Generador	no