

SL320-30D 4WD SP SE

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

SL320-30D 4WD SP SE

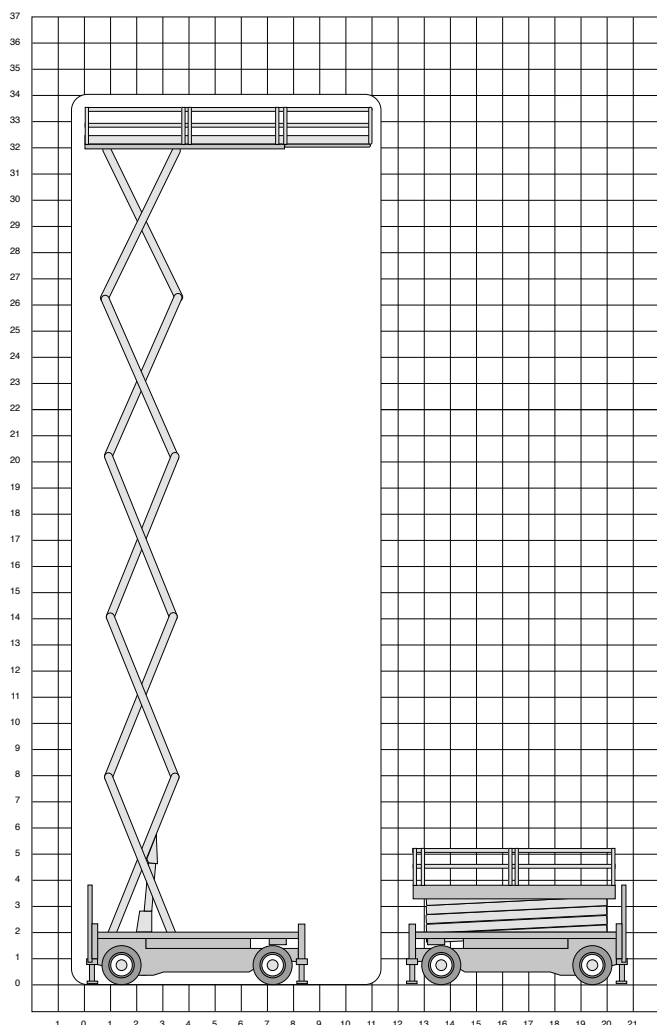


Werkhoogte
34,00 m

Technische specificaties

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Platformhoogte | 32,00 m | Wielbasis | 5,90 m |
| Werkhoogte | 34,00 m | Bodemvrijheid | 0,45 m |
| Max. hefvermogen | 1400/1000 kg | Rijsnelheid ingeschoven | 1,5 km/h |
| Platformlengte/uitgeschoven | 7,85 m/11,00 m | Rijsnelheid uitgeschoven | 0,5 km/h |
| Platformverlenging | 3,15 m | Draaicirkel | 8,70 m |
| Platformbreedte | 2,90 m | Aandrijving | diesel |
| Max. scheefstand | 3° | Gewicht | 39800 kg |
| Hoogte (+leuning) | 4,60 m | Gebruik buiten | ja |
| Hoogte (-leuning) | 3,50 m | Gebruik binnen | nee |
| Stempels | ja | Max. aantal pers. buiten | 5 |
| Banden | ruw terrein | Max. hellingshoek | 30% |
| Lengte | 8,40 m | Rijdt op volle hoogte | ja |
| Breedte | 3,00 m | Generator | ja |

SL320-30D 4WD SP SE

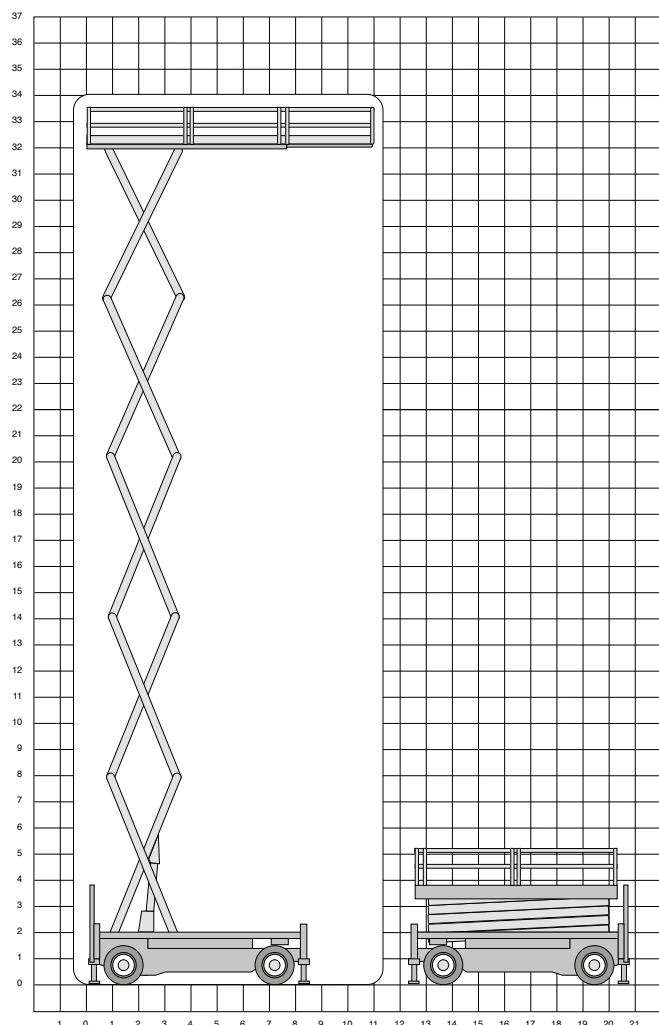


Working height
34,00 m

Technical specifications

| | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| Platform height | 32,00 m | Wheelbase | 5,90 m |
| Working height | 34,00 m | Groundclearance | 0,45 m |
| Capacity | 1400/1000 kg | Drive speed - stowed | 1,5 km/h |
| Platformlength/extended | 7,85 m/11,00 m | Drive speed - raised | 0,5 km/h |
| Platformextension | 3,15 m | Turning radius | 8,70 m |
| Platformwidth | 2,90 m | Power | diesel |
| Maximum outrigger levelling | 3° | Weight | 39800 kg |
| Height (rails up) | 4,60 m | Outdoor use | ja |
| Height (rails lowered) | 3,50 m | Indoor use | nee |
| Outriggers | ja | Max. no. People outdoors | 5 |
| Tires | rough terrain | Gradability | 30% |
| Length | 8,40 m | Drives fully raised | ja |
| Width | 3,00 m | Generator | ja |

SL320-30D 4WD SP SE

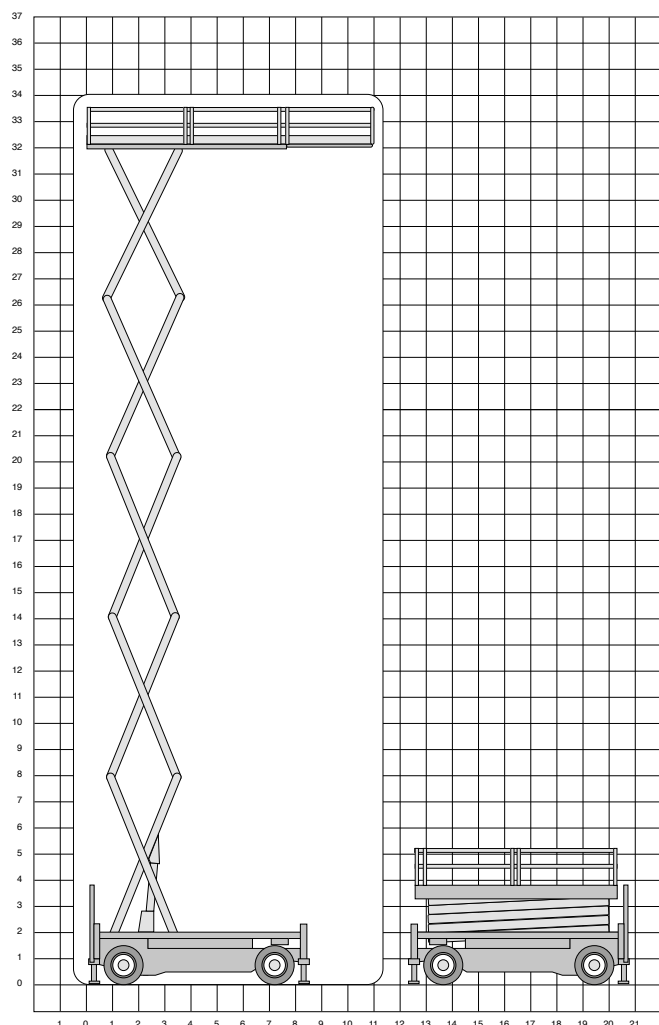


Hauteur de travail
34,00 m

Specifications techniques

| | | | |
|--|---------------|--|----------|
| Hauteur de plate-forme | 32,00 m | Empattement | 5,90 m |
| Hauteur de travail | 34,00 m | Garde au sol | 0,45 m |
| Capacité de levage | 1400/1000 kg | Vitesse de translation - plate-forme abaissée | 1,5 km/h |
| Longueur de la plate-forme/avec extension | 7,85 /11,00 m | Vitesse de translation - plate-forme élevée | 0,5 km/h |
| Extension de la plate-forme | 3,15 m | Rayon de braquage externe | 8,70 m |
| Largeur de la plate-forme | 2,90 m | Courant | diesel |
| Aptitude en pente | 3° | Poids | 39800 kg |
| Hauteur hors tout garde-corps élevés | 4,60 m | Utilisation en intérieur | non |
| Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés | 3,50 m | Utilisation en extérieur | oui |
| Stabilisateurs | oui | Nombre de personnes maximum en extérieur | 5 |
| Roues | tout terrain | Aptitude en pente | 30% |
| Longueur | 8,40 m | Translation à toute hauteur | oui |
| Largeur | 3,00 m | Génératrice | oui |

SL320-30D 4WD SP SE

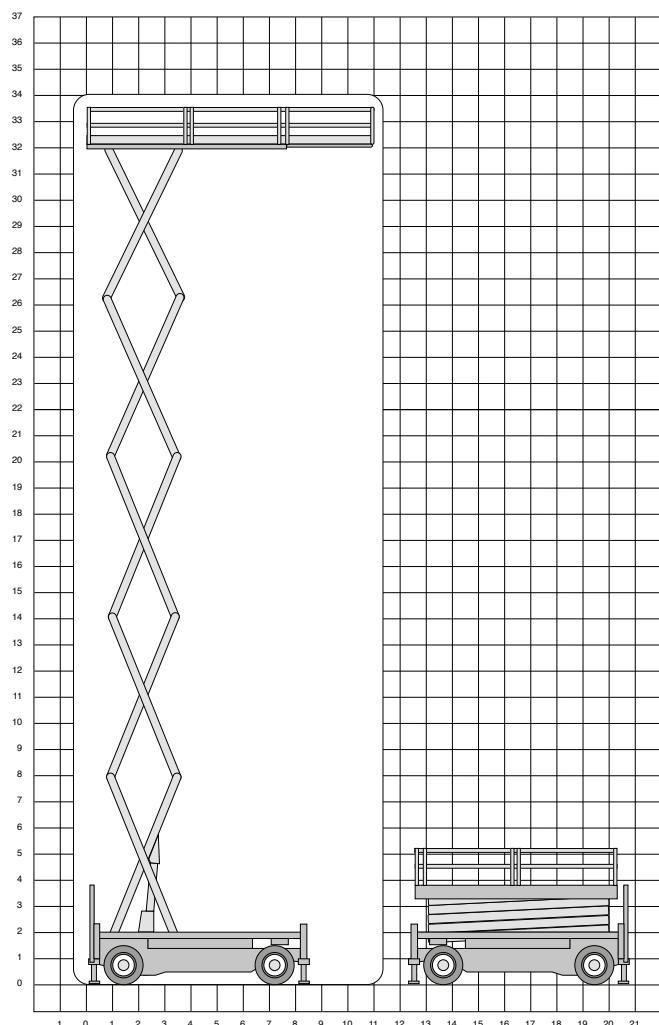


Arbeitshöhe
34,00 m

Datenblatt

| | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Max. Plattformhöhe | 32,00 m | Radstand | 5,90 m |
| Max. Arbeitshöhe | 34,00 m | Bodenfreiheit | 0,45 m |
| Tragfähigkeit | 1400/1000 kg | Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 1,5 km/h |
| Platformlänge/ausgeschoben | 7,85 m/11,00 m | Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,5 km/h |
| Platformausschub | 3,15 m | Wenderadius aussen | 8,70 m |
| Platformbreite | 2,90 m | Antriebsart | diesel |
| Nivellierung max. mit Abstuetzungen | 3° | Gewicht | 39800 kg |
| Höhe eingefahren | 4,60 m | Verwendung (innen) | ja |
| Höhe heruntergeklappt | 3,50 m | Verwendung (ausen) | nee |
| Abstuetzungen | ja | Max. Personen auf der Plattform (ausen) | 5 |
| Reifen | antrieb: 4*4 | Steigfähigkeit eingefahren | 30% |
| Laenge | 8,40 m | Verfahrbar bis max. Höhe | ja |
| Breite | 3,00 m | Generator | ja |

SL320-30D 4WD SP SE

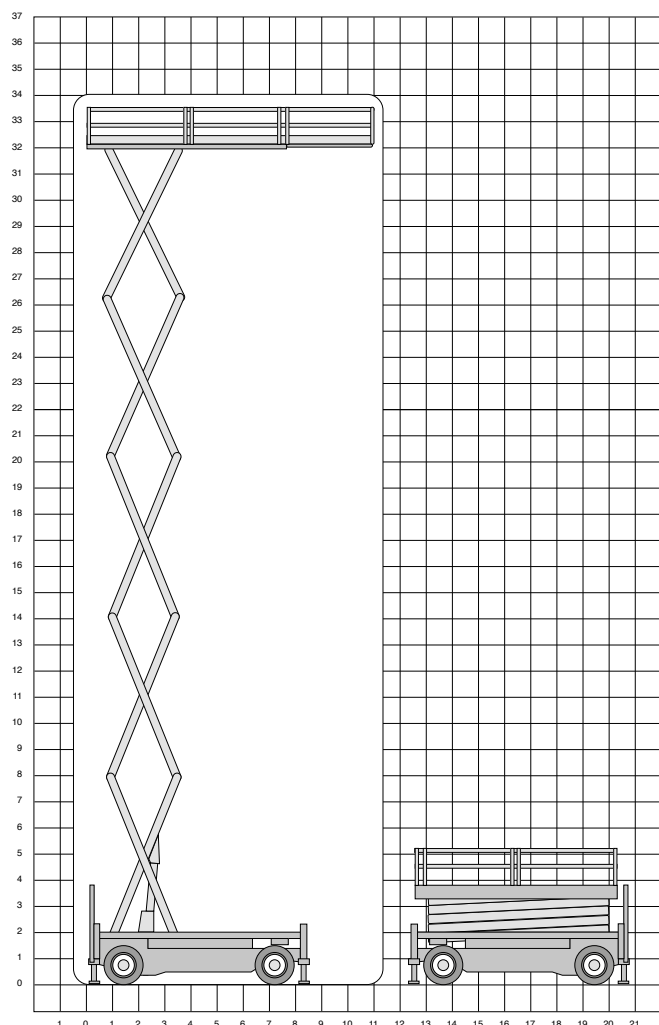


Altura de trabajo
34,00 m

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Altura de plataforma | 32,00 m | Distancia entre ejes | 5,90 m |
| Altura de trabajo | 34,00 m | Altura libre sobre el suelo | 0,45 m |
| Capacidad maxima | 1400/1000 kg | Velocidad maquina elevada | 1,5 km/h |
| Longitud de plataforma/extendida | 7,85 m/11,00 m | Velocidad maquina extendida | 0,5 km/h |
| Extension de la plataforma | 3,15 m | Radio de giro | 8,70 m |
| Ancho de plataforma | 2,90 m | Alimentacion | diesel |
| Desnivel maximo | 3° | Peso | 39800 kg |
| Altura con barandillas | 4,60 m | Uso interior | no |
| Altura con barandillas abatibles | 3,50 m | Uso exterior | sí |
| Estabilizadores | sí | Nº maximo de personas uso exterior | 5 |
| Neumaticos | rough terrain | Pendiente superable | 30% |
| Longitud | 8,40 m | Altura de conduccion | sí |
| Ancho | 3,00 m | Generador | sí |