

HOLLAND LIFT 220E25

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

HOLLAND LIFT 220E25 SE

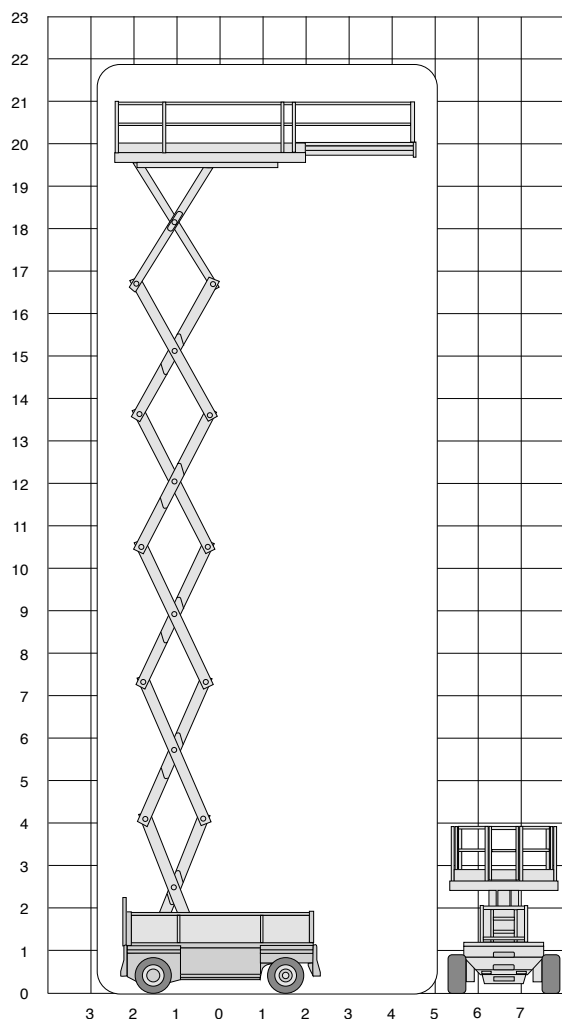



Werkhoogte
21,70 m

Technische specificaties

Platformhoogte	19,70 m	Wielbasis	3,08 m
Werkhoogte	21,70 m	Bodemvrijheid	0,16 m
Max. hefvermogen	750 kg	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	2 km/h/ 0,5 km/h
Platformlengte/uitgeschoven	4,50 m/7,00 m	Draaicirkel	4,90 m
Platformverlenging	2,50 m	Aandrijving	accu
Platformbreedte	2,30 m	Gewicht	11670 kg
Hoogte (+leuning)	3,65 m	Gebruik binnen en buiten	ja
Hoogte (-leuning)	2,88 m	Max. aantal pers. buiten	4
Stempels	nee	Max. aantal pers. binnen	4
Banden	non-marking	Max. hellingshoek	25%
Lengte	4,74 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Breedte	2,44 m	220 V aansluiting	ja

HOLLAND LIFT 220E25 SE

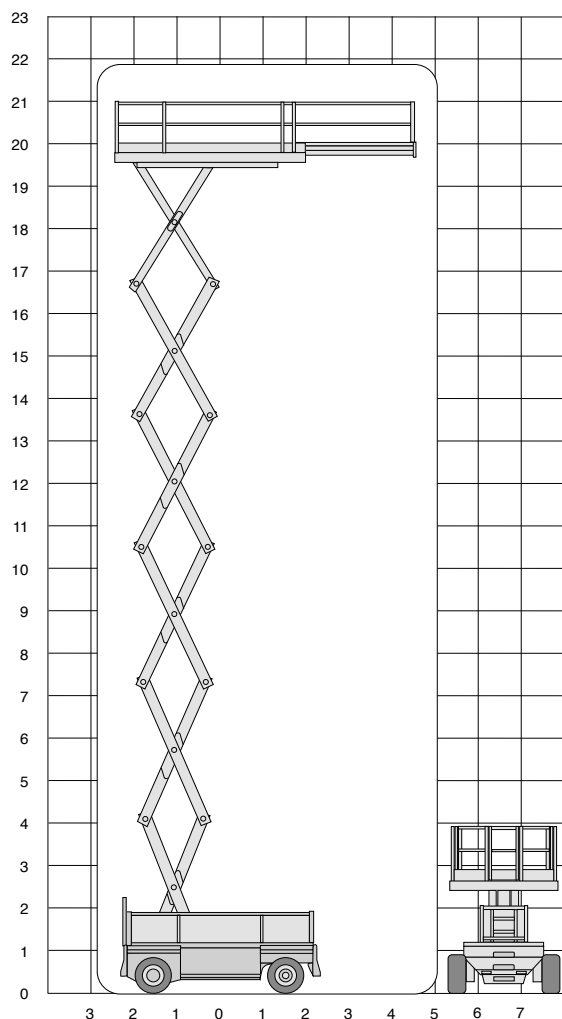


Working height
21,70 m

Technical specifications

Platform height	19,70 m
Working height	21,70 m
Capacity	750 kg
Platformlength/extended	4,50 m/7,00 m
Platformextension	2,50 m
Platformwidth	2,30 m
Height (rails up)	3,65 m
Height (rails lowered)	2,88 m
Outriggers	no
Tires	non-marking
Length	4,74 m
Width	2,44 m

Wheelbase	3,08 m
Groundclearance	0,16 m
Drive speed stowed/raised	2 km/h/ 0,5 km/h
Turning radius	4,90 m
Power	battery
Weight	11670 kg
Indoor and outdoor use	yes
Max. no. people indoors	4
Max. no. People outdoors	4
Gradability	25%
Drives fully raised	yes
220v power source	yes

HOLLAND LIFT 220E25 SE

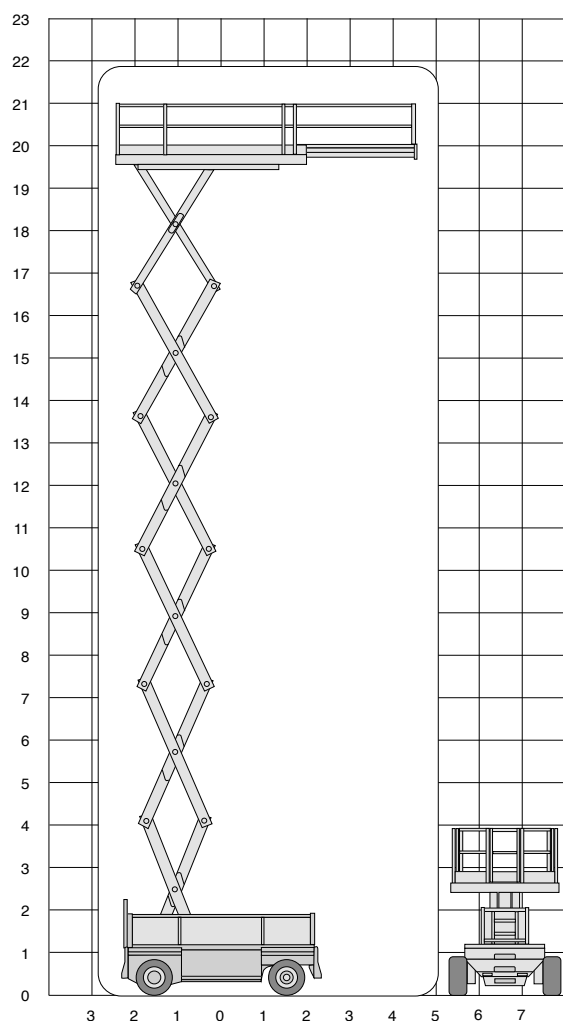


Hauteur de travail
21,70 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	19,70 m	Empattement	3,08 m
Hauteur de travail	21,70 m	Garde au sol	0,16 m
Capacité de levage	750 kg	Vitesse de translation - plate-forme abaissée	2 km/h
Longueur de la plate-forme/avec extension	4,50/7,00 m	Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,5 km/h
Extension de la plate-forme	2,50 m	Rayon de braquage externe	4,90 m
Largeur de la plate-forme	2,30 m	Courant	accu
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,65 m	Poids	11670 kg
Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés	2,88 m	Utilisation en intérieur et en extérieur	oui
Stabilisateurs	non	Nombre de personnes maximum en intérieur	4
Roues	non-marking	Nombre de personnes maximum en extérieur	4
Longueur	4,74 m	Aptitude en pente	25%
Largeur	2,44 m	Translation à toute hauteur	oui
		Prise 220V	oui

HOLLAND LIFT 220E25 SE

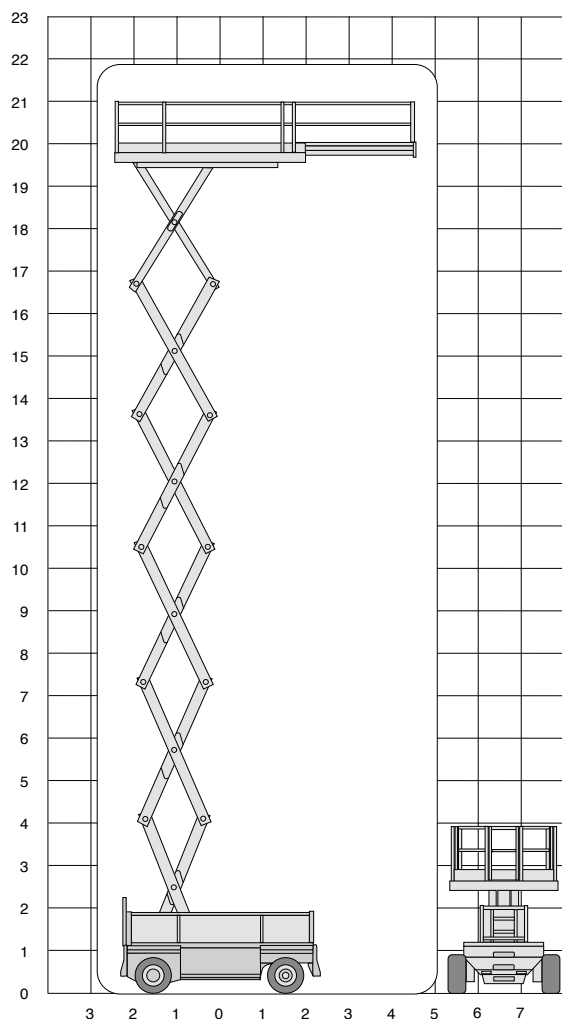


Arbeitshöhe
21,70 m

Datenblatt

Max. Plattformhöhe	19,70 m	Radstand	3,08 m
Max. Arbeitshöhe	21,70 m	Bodenfreiheit	0,16 m
Tragfähigkeit	750 kg	Fahrgeschwindigkeit eingefahren	2 km/h
Plattformlänge/ausgeschoben	4,50 /7,00 m	Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,5 km/h
Platformausschub	2,50 m	Wenderadius aussen	4,90 m
Plattformbreite	2,30 m	Antriebsart	Akku
Höhe eingefahren	3,65 m	Gewicht	11670 kg
Höhe heruntergeklappt	2,88 m	Verwendung (innen/ausen)	ja
Abstuetzungen	nein	Max. Personen auf der Plattform (innen)	4
Reifen	non-marking	Max. Personen auf der Plattform (ausen)	4
Laenge	4,74 m	Steigfähigkeit eingefahren	25%
Breite	2,44 m	Verfahrbar bis max. Höhe	ja
		Steckdose 220V	ja

HOLLAND LIFT 220E25 SE

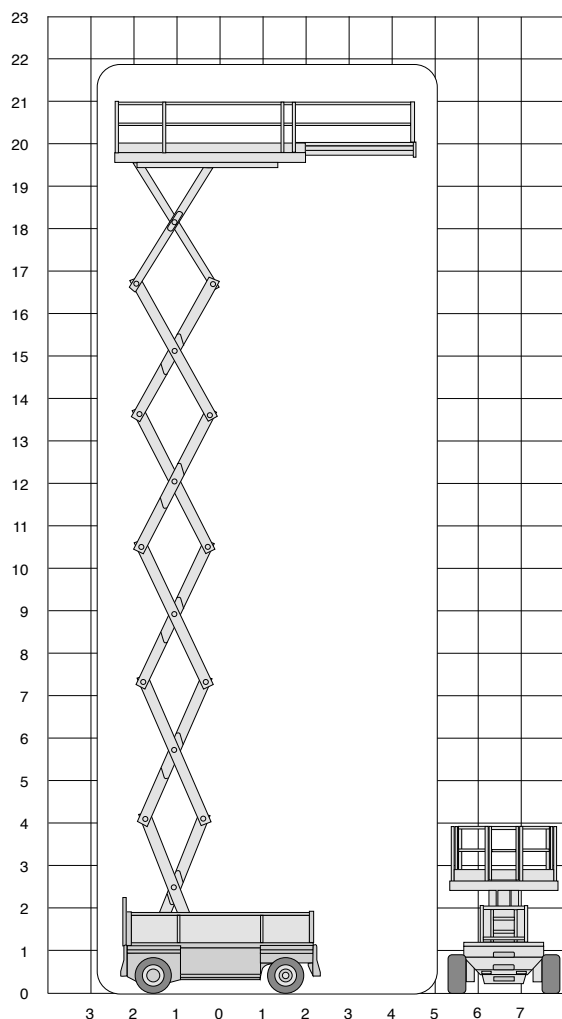


Altura de trabajo
21,70 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	19,70 m	Distancia entre ejes	3,08 m
Altura de trabajo	21,70 m	Altura libre sobre el suelo	0,16 m
Capacidad maxima	750 kg	Velocidad maquina elevada	2 km/h/ 0,5 km/h
Longitud de plataforma/extendida	4,50 m/7,00 m	Velocidad maquina extendida	
Extension de la plataforma	2,50 m	Radio de giro	4,90 m
Ancho de plataforma	2,30 m	Alimentacion	acumular
Altura con barandillas	3,65 m	Peso	11670 kg
Altura con barandillas abatibles	2,88 m	Uso interior y exterior	sí
Estabilizadores	no	N° maximo de personas uso interior	4
Neumaticos	non-marking	N° maximo de personas uso exterior	4
Longitud	4,74 m	Pendiente superable	25%
Ancho	2,44 m	Altura de conduccion	sí
		Cableado 220V en cesta	ja