

HOLLAND LIFT 275E25 SE

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

HOLLAND LIFT 275E25 SE

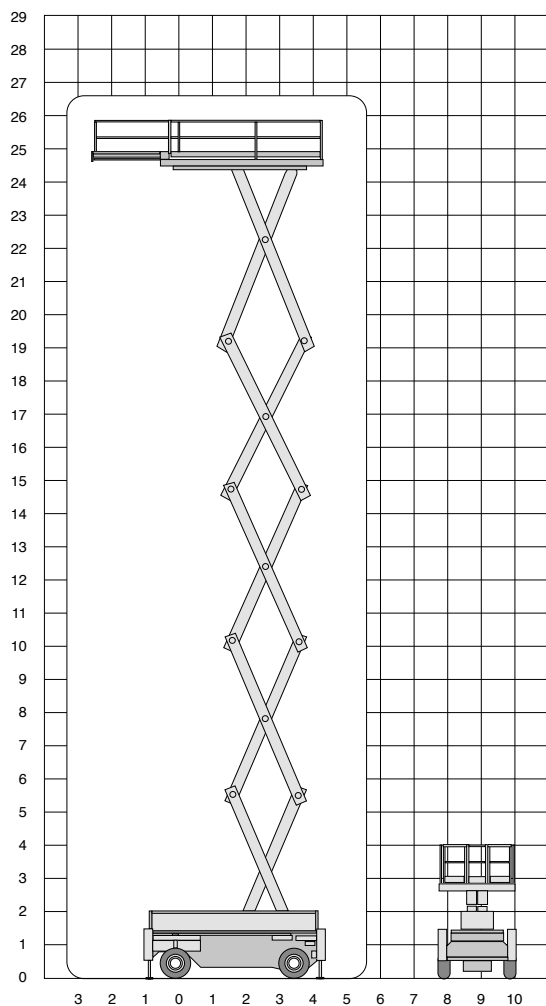


Werkhoogte
27,50 m

Technische specificaties

Platformhoogte	25,50 m
Werkhoogte	27,50 m
Max. hefvermogen	1000 kg
Platformlengte/uitgeschoven	6,15 m/8,25 m
Platformverlenging	2,10 m
Platformbreedte	2,50 m
Hoogte (+leuning)	3,89 m
Hoogte (-leuning)	3,13 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	6,75 m
Breedte	2,65 m

Wielbasis	4,50 m
Bodemvrijheid	0,19 m
Rijsnelheid in-/uitgeschoven	3 km/h/ 0,5 km/h
Draaicirkel	7,65 m
Aandrijving	accu
Gewicht	23980 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	4
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

HOLLAND LIFT 275E25 SE

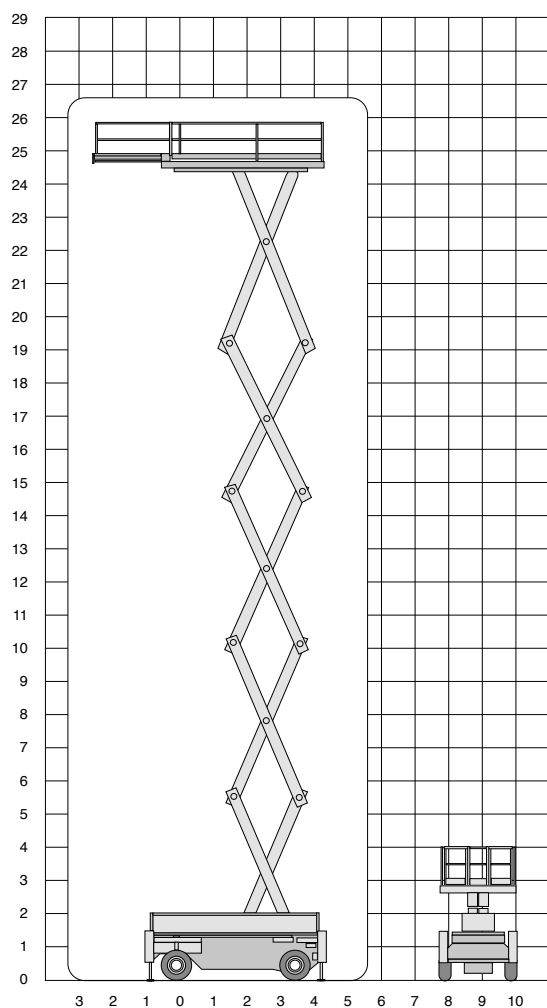


Working height
27,50 m

Technical specifications

Platform height	25,50 m	Wheelbase	4,50 m
Working height	27,50 m	Groundclearance	0,19 m
Capacity	1000 kg	Drive speed stowed/raised	3 km/h/ 0,5 km/h
Platformlength/extended	6,15 m/8,25 m	Turning radius	7,65 m
Platformextension	2,10 m	Power	accu
Platformwidth	2,50 m	Weight	23980 kg
Height (rails up)	3,89 m	Indoor and outdoor use	yes
Height (rails lowered)	3,13 m	Max. no. people indoors	4
Outriggers	yes	Max. no. People outdoors	4
Tires	non-marking	Gradability	30%
Length	6,75 m	Drives fully raised	yes
Width	2,65 m	220v power source	yes

HOLLAND LIFT 275E25 SE

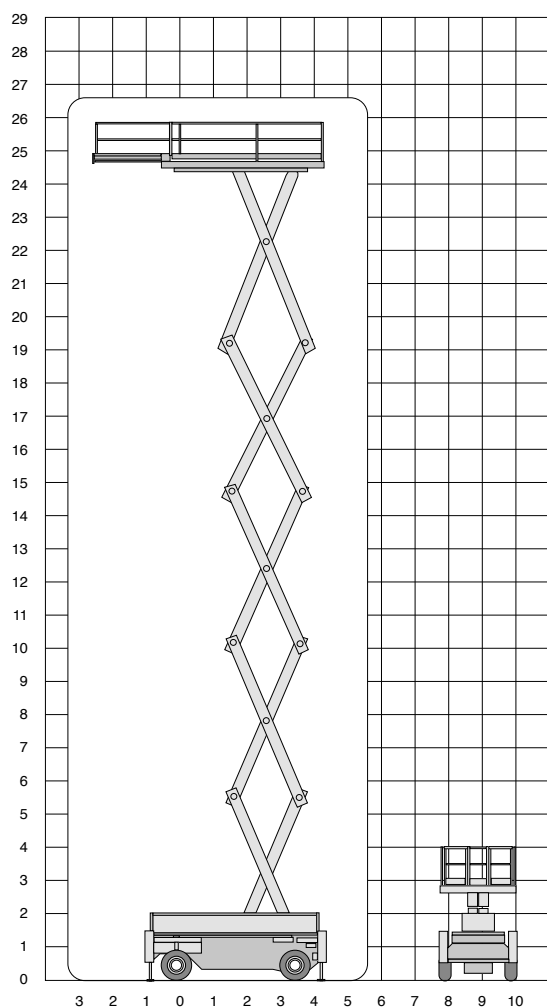


Hauteur de travail
27,50 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	25,50 m	Empattement	4,50 m
Hauteur de travail	27,50 m	Garde au sol	0,19 m
Capacité de levage	1000 kg	Vitesse de translation - plate-forme abaissée	3 km/h
Longueur de la plate-forme/avec extension	6,15/8,25 m	Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,5 km/h
Extension de la plate-forme	2,10 m	Rayon de braquage externe	7,65 m
Largeur de la plate-forme	2,50 m	Courant	accu
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,89 m	Poids	23980 kg
Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés	3,13 m	Utilisation en intérieur et en extérieur	oui
Stabilisateurs	oui	Nombre de personnes maximum en intérieur	4
Roues	non-marking	Nombre de personnes maximum en extérieur	4
Longueur	6,75 m	Aptitude en pente	30%
Largeur	2,65 m	Translation à toute hauteur	oui
		Prise 220V	oui

HOLLAND LIFT 275E25 SE

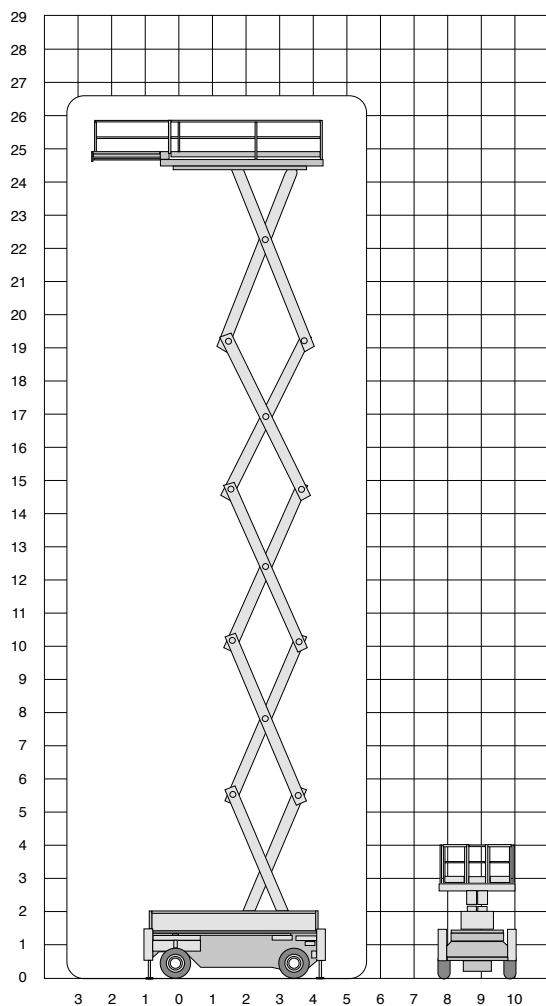


Max. Arbeitshöhe
27,50 m

Datenblatt

Max. Plattformhöhe	25,50 m	Radstand	4,50 m
Max. Arbeitshöhe	27,50 m	Bodenfreiheit	0,19 m
Tragfähigkeit	1000 kg	Fahrgeschwindigkeit eingefahren	3 km/h
Plattformlänge/ausgeschoben	6,15 m/8,25 m	Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,5 km/h
Platformausschub	2,10 m	Wenderadius aussen	7,65 m
Plattformbreite	2,50 m	Antriebsart	Akku
Höhe eingefahren	3,89 m	Gewicht	23980 kg
Höhe heruntergeklappt	3,13 m	Verwendung (innen/ausen)	ja
Abstuetzungen	ja	Max. Personen auf der Plattform (innen)	4
Reifen	non-marking	Max. Personen auf der Plattform (ausen)	4
Laenge	6,75 m	Steigfähigkeit eingefahren	30%
Breite	2,65 m	Verfahrbar bis max. Höhe	ja
		Steckdose 220V	ja

HOLLAND LIFT 275E25 SE

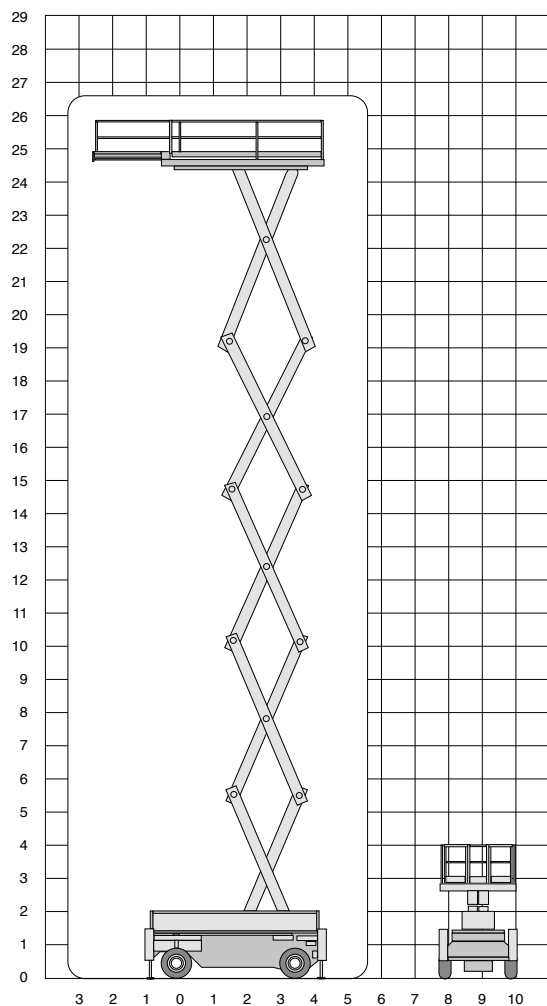

Altura de trabajo
27,50 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	25,50 m	Distancia entre ejes	4,50 m
Altura de trabajo	27,50 m	Altura libre sobre el suelo	0,19 m
Capacidad maxima	1000 kg	Velocidad maquina elevada	3 km/h
Longitud de plataforma/extendida	6,15 m/8,25 m	Velocidad maquina extendida	0,5 km/h
Extension de la plataforma	2,10 m	Radio de giro	7,65 m
Ancho de plataforma	2,50 m	Alimentacion	acumular
Altura con barandillas	3,89 m	Peso	23980 kg
Altura con barandillas abatibles	3,13 m	Uso interior y exterior	sí
Estabilizadores	sí	Nº maximo de personas uso interior	4
Neumaticos	non-marking	Nº maximo de personas uso exterior	4
Longitud	6,75 m	Pendiente superable	30%
Ancho	2,65 m	Altura de conduccion	sí
		Cableado 220V en cesta	sí