

# HOLLAND LIFT 285E13 4WDS/N SE

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

# HOLLAND LIFT 285E13 4WDS/N SE

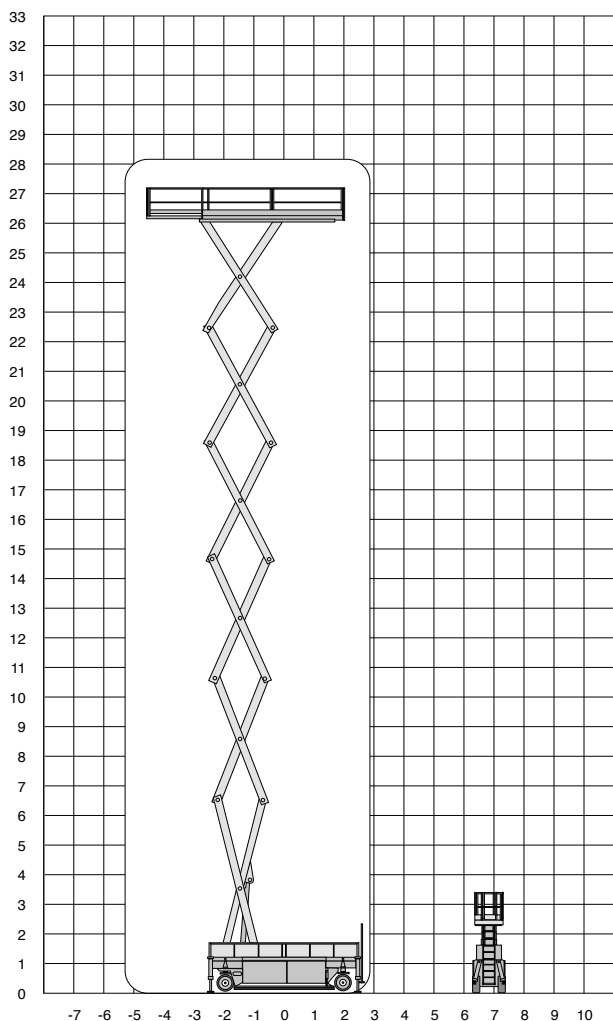


  
**Werkhoogte**  
**28,20 m**

## Technische specificaties

<b>Platformhoogte</b>	26,20 m
<b>Werkhoogte</b>	28,20 m
<b>Max. hefvermogen</b>	750 kg
<b>Platformlengte/uitgeschoven</b>	5,21 m/7,41 m
<b>Platformverlenging</b>	2,20 m
<b>Platformbreedte</b>	1,30 m
<b>Max. scheefstand</b>	3°
<b>Hoogte (+leuning)</b>	4,10 m
<b>Hoogte (-leuning)</b>	3,21 m
<b>Stempels</b>	ja
<b>Banden</b>	non-marking
<b>Lengte</b>	5,60 m

<b>Breedte</b>	1,32 m
<b>Wielbasis</b>	4,19 m
<b>Bodemvrijheid</b>	0,17 m
<b>Rijsnelheid in-/uitgeschoven</b>	2,3 km/h/ 0,5 km/h
<b>Draaicirkel</b>	3,60 m
<b>Aandrijving</b>	accu
<b>Gewicht</b>	19370 kg
<b>Gebruik binnen en buiten</b>	ja
<b>Max. aantal pers. buiten</b>	2
<b>Max. aantal pers. binnen</b>	2
<b>Max. hellingshoek</b>	25%
<b>Rijdt op volle hoogte</b>	ja
<b>220 V aansluiting</b>	ja

# HOLLAND LIFT 285E13 4WDS/N SE

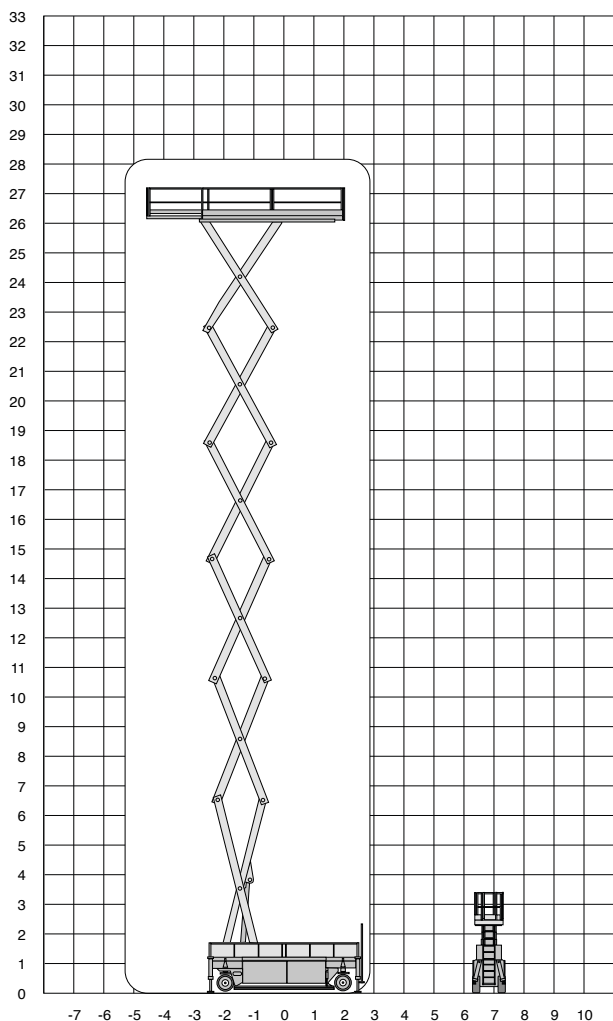


**Working height**  
**28,20 m**

## Technical specifications

<b>Platform height</b>	26,20 m	<b>Wheelbase</b>	4,19 m
<b>Working height</b>	28,20 m	<b>Groundclearance</b>	0,17 m
<b>Capacity</b>	750 kg	<b>Drive speed stowed/raised</b>	2,3 km/h/ 0,5 km/h
<b>Platformlength/extended</b>	5,21 m/7,41 m	<b>Turning radius</b>	3,60 m
<b>Platformextension</b>	2,20 m	<b>Power</b>	battery
<b>Platformwidth</b>	1,30 m	<b>Weight</b>	19370 kg
<b>Max. outrigger levelling</b>	3°	<b>Indoor and outdoor use</b>	yes
<b>Height (rails up)</b>	4,10 m	<b>Max. no. people indoors</b>	2
<b>Height (rails lowered)</b>	3,21 m	<b>Max. no. People outdoors</b>	2
<b>Outriggers</b>	yes	<b>Gradability</b>	25%
<b>Tires</b>	non-marking	<b>Drives fully raised</b>	yes
<b>Length</b>	5,60 m	<b>220v power source</b>	yes
<b>Width</b>	1,32 m		

# HOLLAND LIFT 285E13 4WDS/N SE

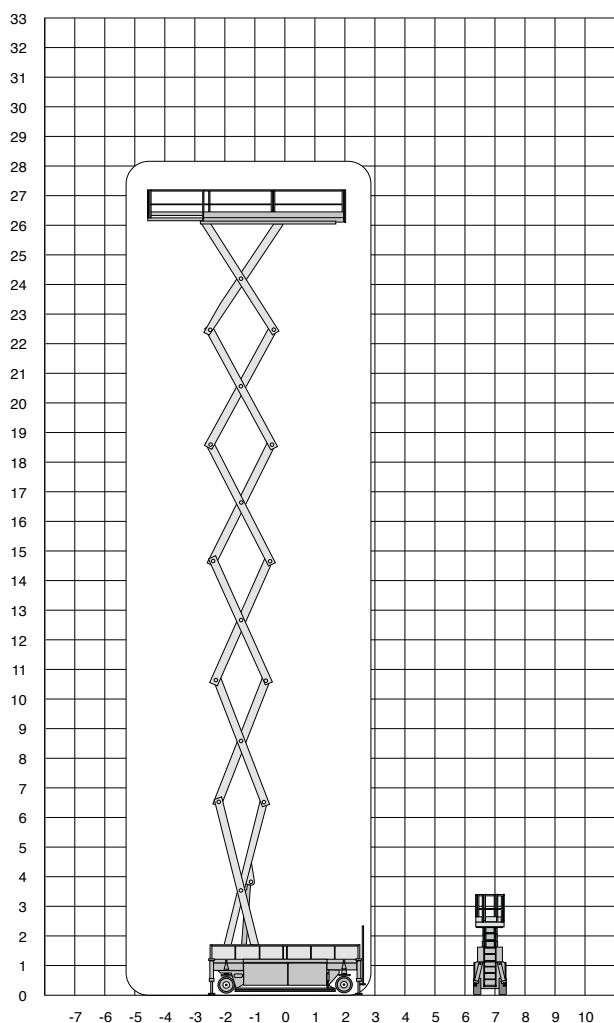


**Hauteur de travail**  
**28,20 m**

## Specifications techniques

<b>Hauteur de plate-forme</b>	26,20 m	<b>Empattement</b>	4,19 m
<b>Hauteur de travail</b>	28,20 m	<b>Garde au sol</b>	0,17 m
<b>Capacité de levage</b>	750 kg	<b>Vitesse de translation - plate-forme abaissée</b>	2,3 km/h
<b>Longueur de la plate-forme/avec extension</b>	5,21/7,41 m	<b>Vitesse de translation - plate-forme élevée</b>	0,5 km/h
<b>Extension de la plate-forme</b>	2,20 m	<b>Rayon de braquage externe</b>	3,60 m
<b>Largeur de la plate-forme</b>	1,30 m	<b>Courant</b>	accu
<b>Capacité de mise à niveau des stabilisateurs</b>	3°	<b>Poids</b>	19370 kg
<b>Hauteur hors tout garde-corps élevés</b>	4,10 m	<b>Utilisation en intérieur et en extérieur</b>	ja
<b>Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés</b>	3,21 m	<b>Nombre de personnes maximum en intérieur</b>	2
<b>Stabilisateurs</b>	oui	<b>Nombre de personnes maximum en extérieur</b>	2
<b>Roues</b>	non-marking	<b>Aptitude en pente</b>	25%
<b>Longueur</b>	5,60 m	<b>Translation à toute hauteur</b>	oui
<b>Largeur</b>	1,32 m	<b>Prise 220V</b>	oui

# HOLLAND LIFT 285E13 4WDS/N SE

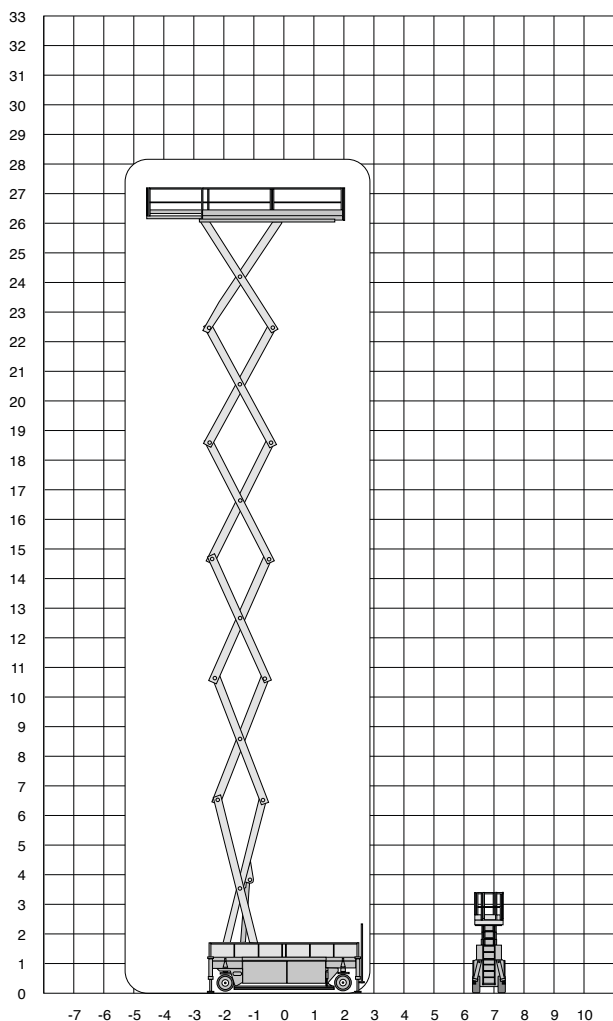


**Max. Arbeitshöhe**  
**28,20 m**

## Datenblatt

<b>Max. Plattformhöhe</b>	26,20 m	<b>Radstand</b>	4,19 m
<b>Max. Arbeitshöhe</b>	28,20 m	<b>Bodenfreiheit</b>	0,17 m
<b>Tragfähigkeit</b>	750 kg	<b>Fahrgeschwindigkeit eingefahren</b>	2,3 km/h
<b>Plattformlänge/ausgeschoben</b>	5,21/7,41 m	<b>Fahrgeschwindigkeit ausgefahren</b>	0,5 km/h
<b>Platformausschub</b>	2,20 m	<b>Wenderadius aussen</b>	3,60 m
<b>Plattformbreite</b>	1,30 m	<b>Antriebsart</b>	Akku
<b>Nivellierung max. mit Abstuetzungen</b>	3°	<b>Gewicht</b>	19370 kg
<b>Höhe eingefahren</b>	4,10 m	<b>Verwendung (innen/aussen)</b>	ja
<b>Höhe heruntergeklappt</b>	3,21 m	<b>Max. Personen auf der Plattform (innen)</b>	2
<b>Abstuetzungen</b>	ja	<b>Max. Personen auf der Plattform (aussen)</b>	2
<b>Reifen</b>	non-marking	<b>Steigfähigkeit eingefahren</b>	25%
<b>Laenge</b>	5,60 m	<b>Verfahrbar bis max. Höhe</b>	ja
<b>Breite</b>	1,32 m	<b>Steckdose 220V</b>	ja



# HOLLAND LIFT 285E13 4WDS/N SE

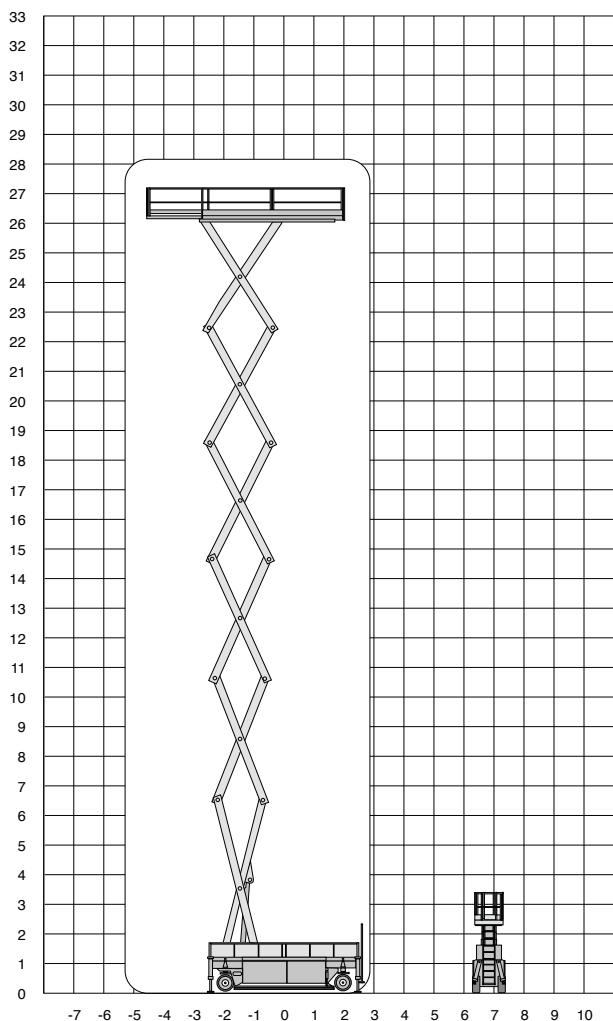

  
**Altura de trabajo**  
**28,20 m**

## Especificaciones Técnicas

<b>Altura de plataforma</b>	26,20 m	<b>Distancia entre ejes</b>	4,19 m
<b>Altura de trabajo</b>	28,20 m	<b>Altura libre sobre el suelo</b>	0,17 m
<b>Capacidad maxima</b>	750 kg	<b>Velocidad maquina elevada</b>	2,3 km/h
<b>Longitud de plataforma/extendida</b>	5,21/7,41 m	<b>Velocidad maquina extendida</b>	0,5 km/h
<b>Extension de la plataforma</b>	2,20 m	<b>Radio de giro</b>	3,60 m
<b>Ancho de plataforma</b>	1,30 m	<b>Alimentacion</b>	acumular
<b>Desnivel maximo</b>	3°	<b>Peso</b>	19370 kg
<b>Altura con barandillas</b>	4,10 m	<b>Uso interior y exterior</b>	sí
<b>Altura con barandillas abatibles</b>	3,21 m	<b>N° maximo de personas uso interior</b>	2
<b>Estabilizadores</b>	sí	<b>N° maximo de personas uso exterior</b>	2
<b>Neumaticos</b>	non-marking	<b>Pendiente superable</b>	25%
<b>Longitud</b>	5,60 m	<b>Altura de conduccion</b>	sí
<b>Ancho</b>	1,32 m	<b>Cableado 220V en cesta</b>	sí