

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

S225-12 ES SE

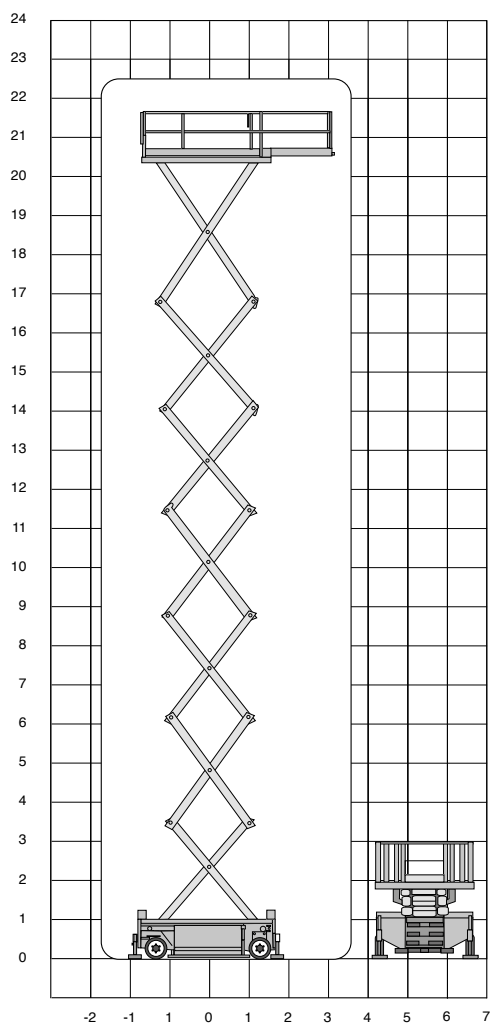


Werkhoogte
22,50 m

Technische specificaties

Platformhoogte	20,50 m	Breedte	1,22 m
Werkhoogte	22,50 m	Rijsnelheid in-/uitgeschoven	2 km/h/ 0,5 km/h
Max. hefvermogen	450 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte/uitgeschoven	3,98 m/5,48 m	Gewicht	11670 kg
Platformverlenging	1,50 m	Gebruik binnen en buiten	ja
Platformbreedte	1,19 m	Max. aantal pers. buiten	2
Max. scheefstand	1,5°	Max. aantal pers. binnen	2
Hoogte (+leuning)	3,80 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	2,91 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	220 V aansluiting	nee
Banden	non-marking		
Lengte	4,49 m		

S225-12 ES SE

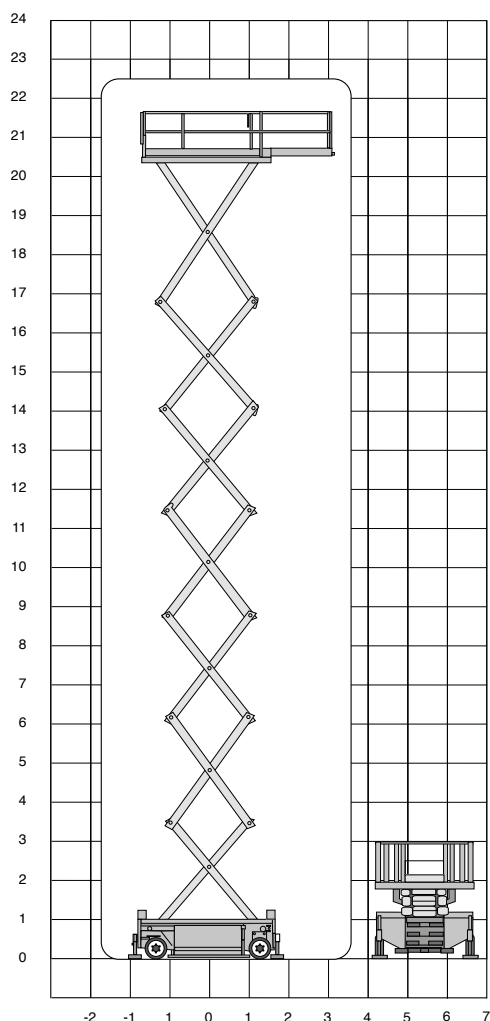


Working height
22,50 m

Technical specifications

Platform height	20,50 m	Width	1,22 m
Working height	22,50 m	Drive speed stowed/raised	2 km/h/ 0,5 km/h
Capacity	450 kg	Power	accu4
Platformlength/extended	3,98 m/5,48 m	Weight	11670 kg
Platformextension	1,50 m	Indoor and outdoor use	yes
Platformwidth	1,19 m	Max. no. people indoors	2
Max. outrigger levelling	1,5°	Max. no. People outdoors	2
Height (rails up)	3,80 m	Gradability	25%
Height (rails lowered)	2,91 m	Drives fully raised	yes
Outriggers	yes	220v power source	no
Tires	non-marking		
Length	4,49 m		

S225-12 ES SE


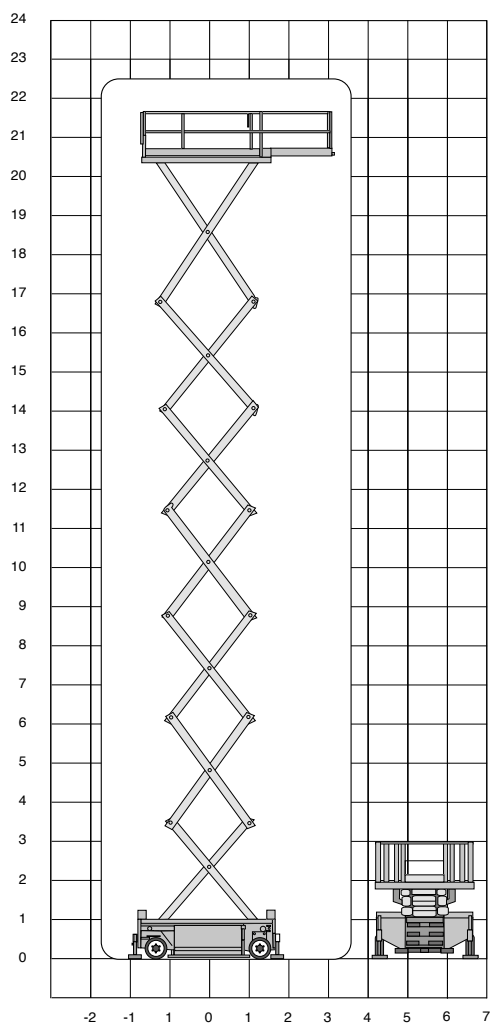


Hauteur de travail
22,50 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	20,50 m	Largeur	1,22 m
Hauteur de travail	22,50 m	Vitesse de translation - plate-forme abaissée	2 km/h
Capacité de levage	450 kg	Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,5 km/h
Longueur de la plate-forme/avec extension	3,98/5,48 m	Courant	accu
Extension de la plate-forme	1,50 m	Poids	11670 kg
Largeur de la plate-forme	1,19 m	Utilisation en intérieur et en extérieur	oui
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs	1,5°	Nombre de personnes maximum en intérieur	2
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,80 m	Nombre de personnes maximum en extérieur	2
Hauteur hors tout, garde-corps rabaissés	2,91 m	Aptitude en pente	25%
Stabilisateurs	oui	Translation à toute hauteur	oui
Roues	non-marking	Prise 220V	non
Longueur	4,49 m		

S225-12 ES SE

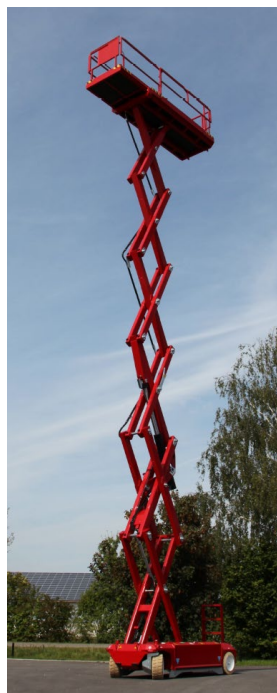
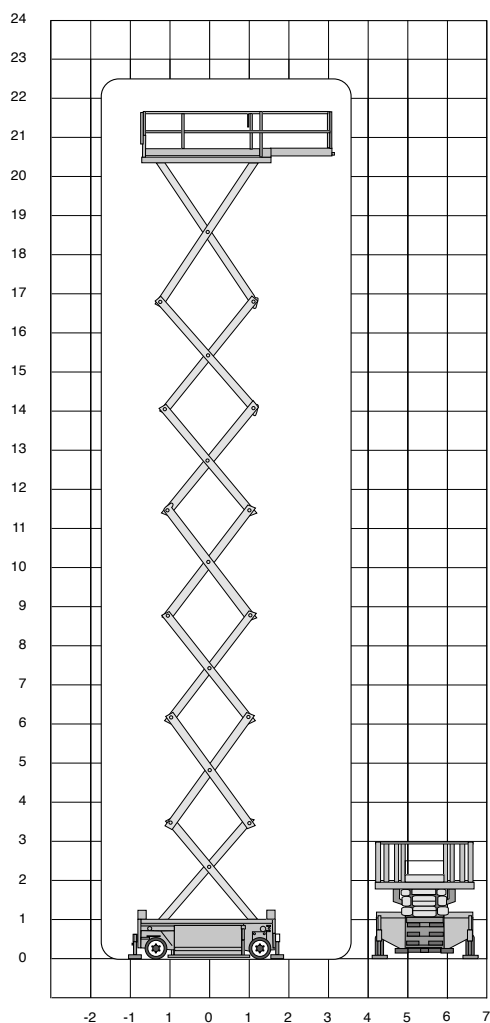


Max. Arbeitshöhe
22,50 m

Datenblatt

Max. Plattformhoehe	20,50 m	Breite	1,22 m
Max. Arbeitshoehe	22,50 m	Fahrtgeschwindigkeit eingefahren	2 km/h
Tragfaehigkeit	450 kg	Fahrtgeschwindigkeit ausgefahren	0,5 km/h
Plattformlaenge/ausgeschoben	3,98/5,48 m	Antriebsart	Akku
Platformausschub	1,50 m	Gewicht	11670 kg
Plattformbreite	1,19 m	Verwendung (innen/aussen)	ja
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	1,5°	Max. Personen auf der Plattform (innen)	2
Hoehe eingefahren	3,80 m	Max. Personen auf der Plattform (aussen)	2
Hoehe heruntergeklappt	2,91 m	Steigfaehigkeit eingefahren	25%
Abstuetzungen	ja	Verfahrbar bis max. Hoehe	ja
Reifen	non-marking	Steckdose 220V	nein
Laenge	4,49 m		

S225-12 ES SE

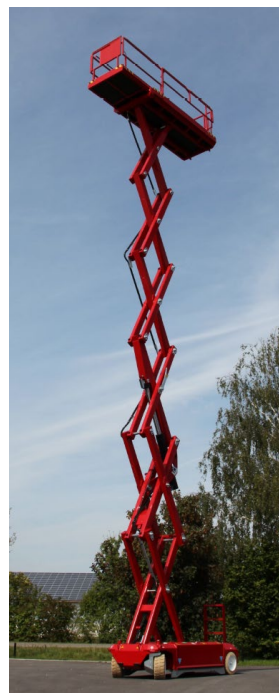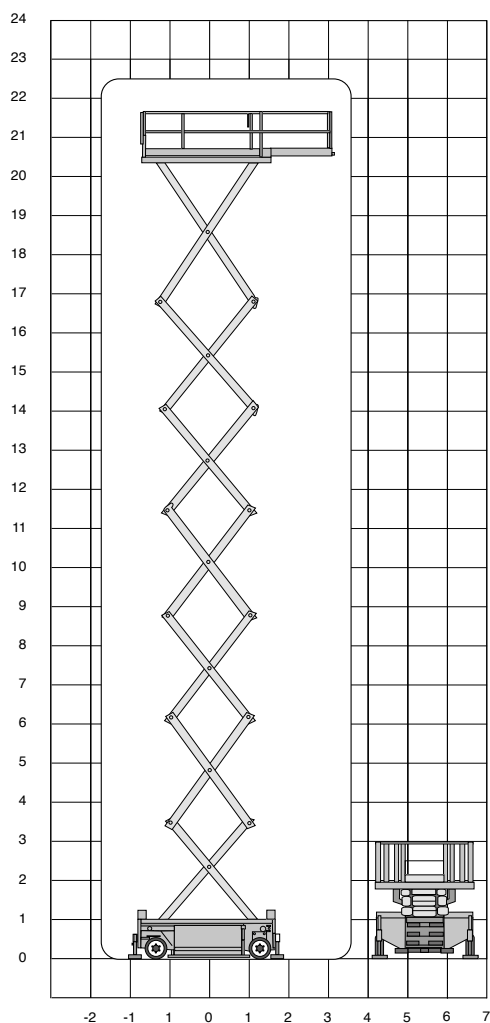


Altura de trabajo
22,50 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	20,50 m	Ancho	1,22 m
Altura de trabajo	22,50 m	Velocidad maquina elevada	2 km/h
Capacidad maxima	450 kg	Velocidad maquina extendida	0,5 km/h
Longitud de plataforma/extendida	3,98/5,48 m	Alimentacion	acumular
Extension de la plataforma	1,50 m	Peso	11670 kg
Ancho de plataforma	1,19 m	Uso interior y exterior	sí
Desnivel maximo	1,5°	N° maximo de personas uso interior	2
Altura con barandillas	3,80 m	N° maximo de personas uso exterior	2
Altura con barandillas abatibles	2,91 m	Pendiente superable	25%
Estabilizadores	sí	Altura de conduccion	sí
Neumaticos	non-marking	Cableado 220V en cesta	no
Longitud	4,49 m		