

MRT3570 VISION+

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

MRT3570 VISION+

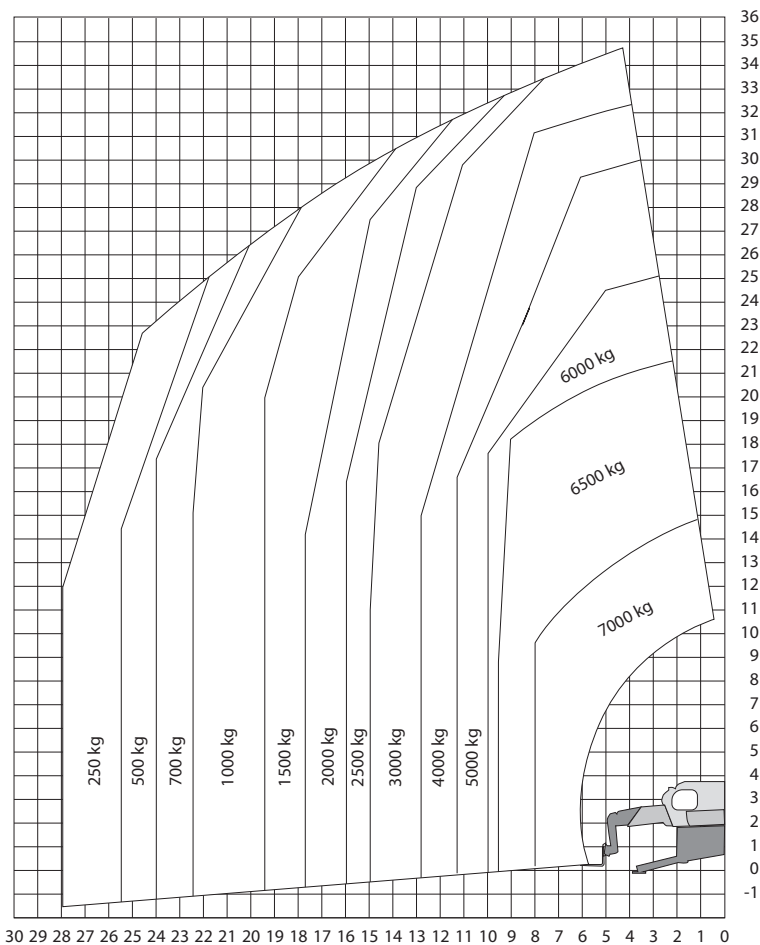


Hefvermogen
7.000 kg

Technische specificaties

Hefhoogte	34,70 m
Max. reikwijdte	28,00 m
Max. hefvermogen	7.000 kg
Doorrijhoogte	3,26 m
Lengte	10,06 m
Breedte	2,50 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	7,40 m
Afstempellengte	6,49 m

Zwenkbereik	360° continu
Wielbasis	3,75 m
Bodemvrijheid	0,36 m
Draaicirkel	9,82 m
Max. hellingshoek	10%
Gewicht	23.800 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	nee
Aandrijving	diesel/adblue
Max trekgewicht	10500da N

MRT3570 VISION+

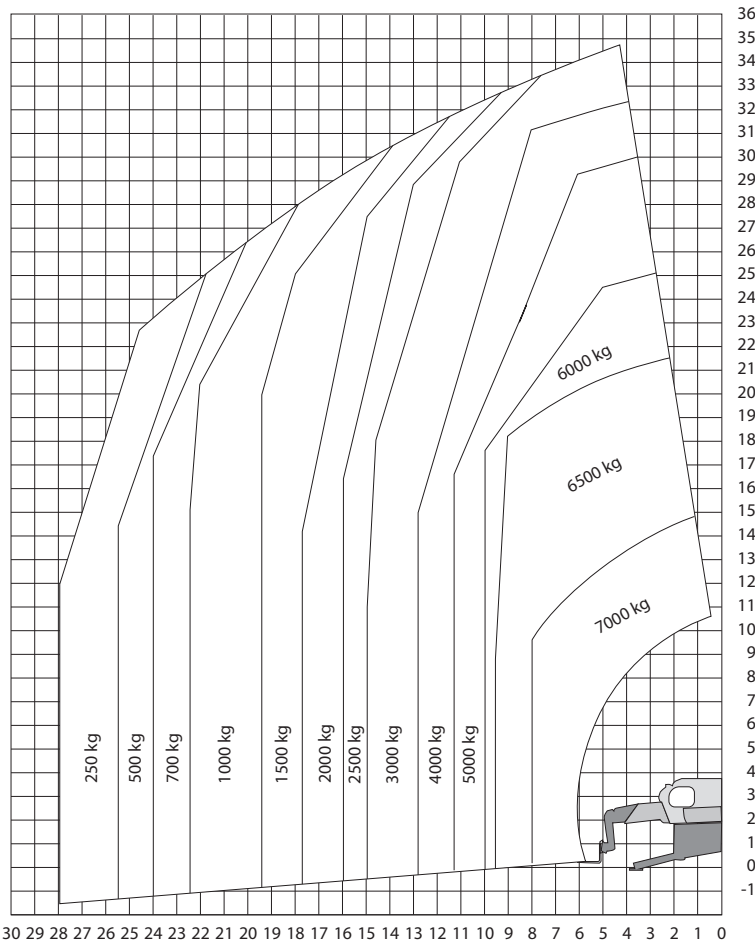


Technical specifications

Lifting height	34,70 m
Reach	28,00 m
Capacity	7.000 kg
Height	3,26 m
Length	10,06 m
Width	2,50 m
Tires	non marking
Outriggers	yes
Outrigger width	7,40 m
Outrigger length	6,49 m

Outreach	360° continu
Wheelbase	3,75 m
Groundclearance	0,36 m
Turning radius	9,82 m
Gradability	10%
Weight	23.800 kg
Outdoor use	yes
Indoor use	no
Power	diesel/adblue
Towing weight	10500da N

MRT3570 VISION+

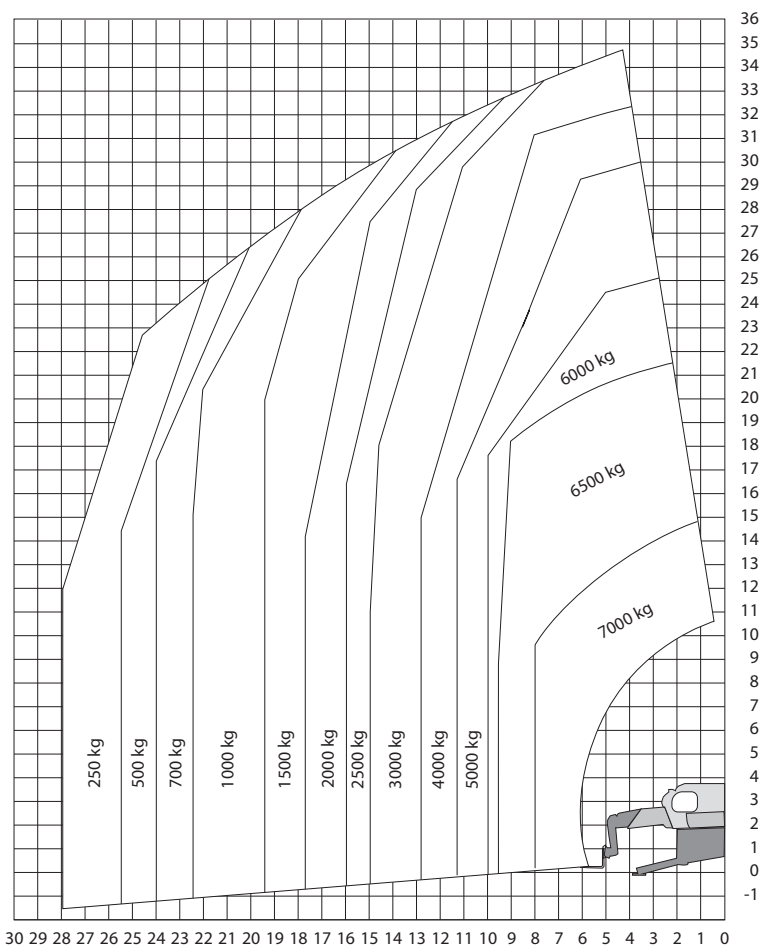


Technical specifications

Hauteur de levage	34,70 m
Portée maximale	28,00 m
Capacité	7.000 kg
Heuteur	3,26 m
Longueur	10,06 m
Largeur	2,50 m
Roues	tout terrain
Stabilisateurs	oui
Largeur de stabilisateurs	7,40 m
Longeur de stabilisateurs	6,49 m

Déport	360° continu
Empattement	3,75 m
Garde au sol	0,36 m
Rayon de braquage externe	9,82 m
Aptitude en pente	10%
Poids	23.800 kg
Utilisation en extérieur	oui
Utilisation en intérieur	non
Courant	diesel/adblue
Poids de remorquage	10500da N

MRT3570 VISION+

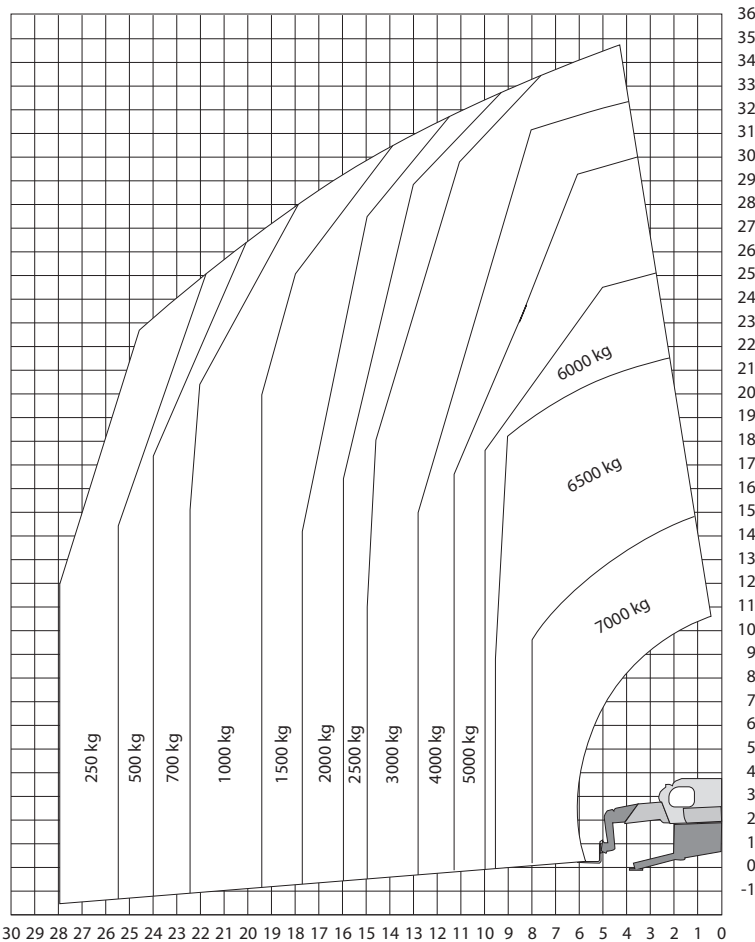


Datenblatt

Hubhoehe	34,70 m
Max. seitliche Reichweite	28,00 m
Tragfaehigkeit	7.000 kg
Hoehe	3,26 m
Laenge	10,06 m
Breite	2,50 m
Reifen	antrieb 4x4
Abstuetzungen	ja
Abstuetzungenbreite	7,40 m
Abstuetzungenlaenge	6,49 m

Schwenkbereich	360° continu
Radstand	3,75 m
Bodenfreiheit	0,36 m
Wenderadius aussen	9,82 m
Steigfaehigkeit eingefahren	10%
Last	23.800 kg
Verwendung (aussen)	ja
Verwendung (innen)	nein
Antriebsart	diesel/adblue
Max. Anhaengelast	10500da N

MRT3570 VISION+

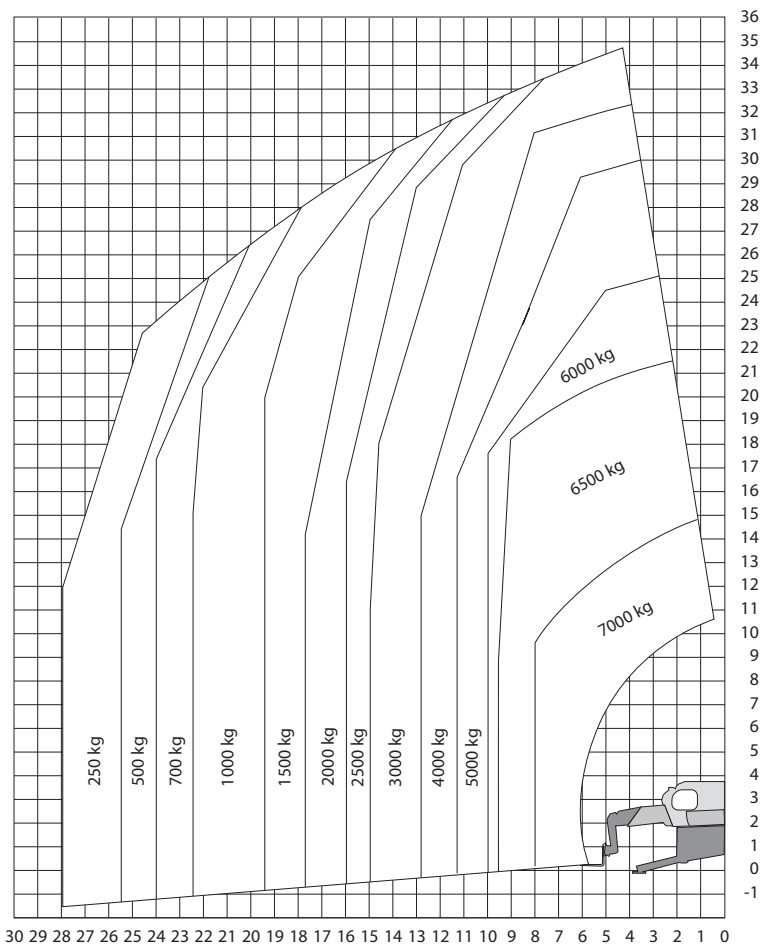

Especificaciones Técnicas

Altura de elevación	34,70 m
Ámbito	28,00 m
Capacidad máxima	7.000 kg
Altura	3,26 m
Longitud	10,06 m
Ancho	2,50 m
Neumaticos	all terrain
Estabilizadores	si
Ancho de estabilizadores	7,40 m
Longitud estabilizadores	6,49 m

Alcance	360° continu
Distancia entre ejes	3,75 m
Altura libre sobre el suelo	0,36 m
Radio de giro	9,82 m
Pendiente superable	10%
Peso	23.800 kg
Uso exterior	si
Uso interior	no
Alimentacion	diesel/adblue
Peso de tiro	10500da N