

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

PB280-14 ES

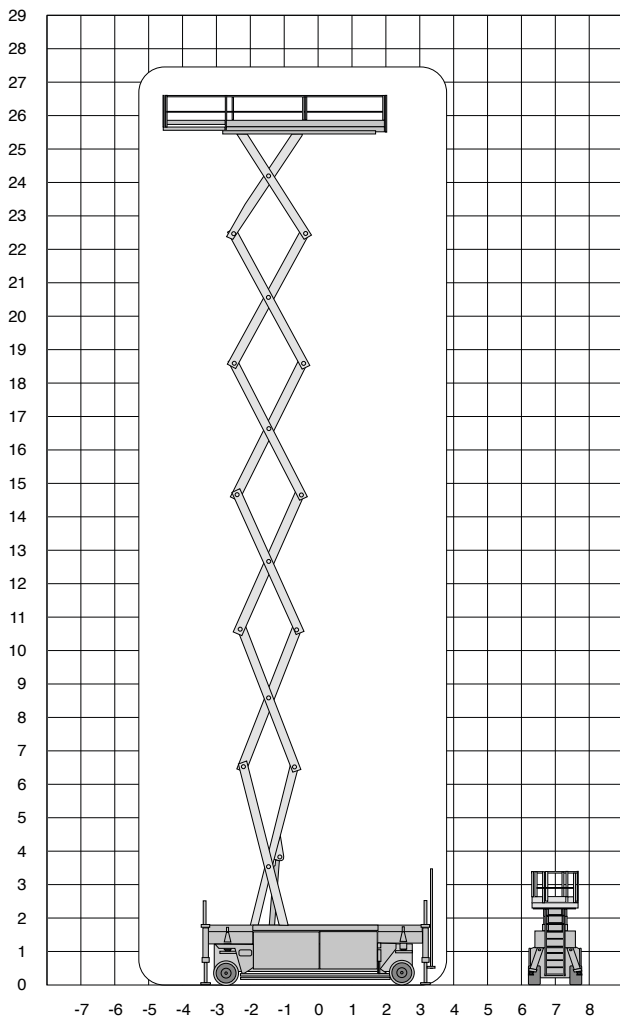


Werkhoogte
27,50 m

Technische specificaties

Platformhoogte	25,50 m	Breedte	1,40 m
Werkhoogte	27,50 m	Bodemvrijheid	0,27 m
Max. hefvermogen	900 kg	Aandrijving	accu
Platformlengte/uitgeschoven	6,15 m/8,40 m	Draaicirkel	6,30 m
Platformverlenging	2,25 m	Gewicht	22.570 kg
Platformbreedte	1,40 m	Gebruik binnen	ja
Max. scheefstand	1,5°	Max. aantal pers. binnen	4
Hoogte (+leuning)	3,80 m	Max. hellingshoek	25%
Hoogte (-leuning)	2,95 m	Rijdt op volle hoogte	ja
Stempels	ja	220 V aansluiting	ja
Banden	non-marking		
Lengte	6,60 m		

PB280-14 ES

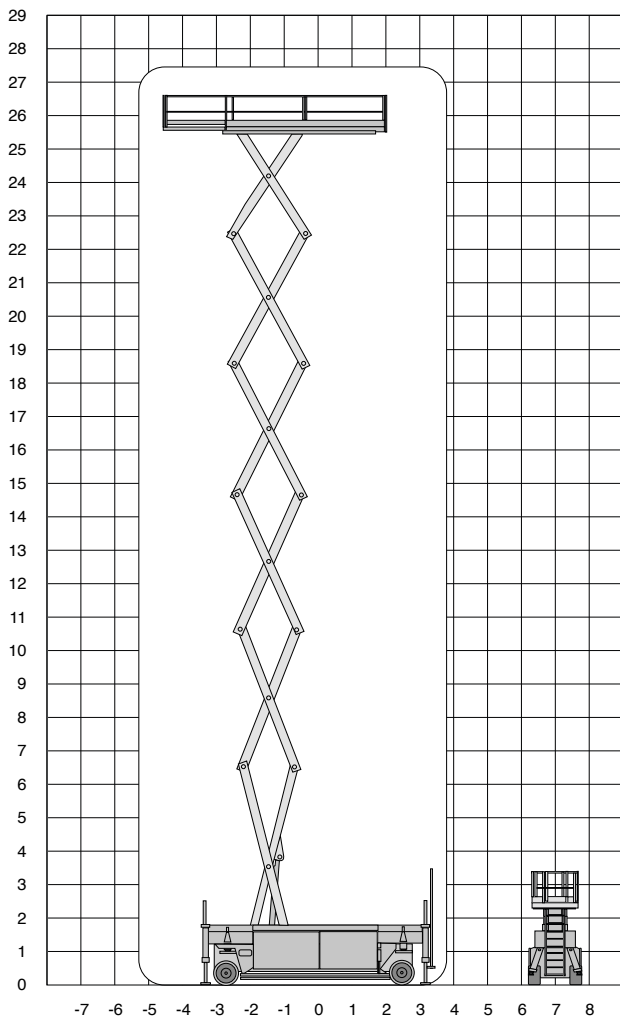


Working height
27,50 m

Technical specifications

Platform height	25,50 m
Working height	27,50 m
Capacity	900 kg
Platformlength/extended	6,15 m/8,40 m
Platformextension	2,25 m
Platformwidth	1,40 m
Maximum outrigger levelling	1,5°
Height (rails up)	3,80 m
Height (rails lowered)	2,95 m
Outriggers	yes
Tyres	non-marking
Length	6,60 m

Width	1,40 m
Ground clearance	0,27 m
Power	accu
Turning radius	6,30 m
Weight	22.570 kg
Use indoor	yes
Max. no People indoors	4
Gradability	25%
Drives fully raised	yes
220 V power source	yes

PB280-14 ES

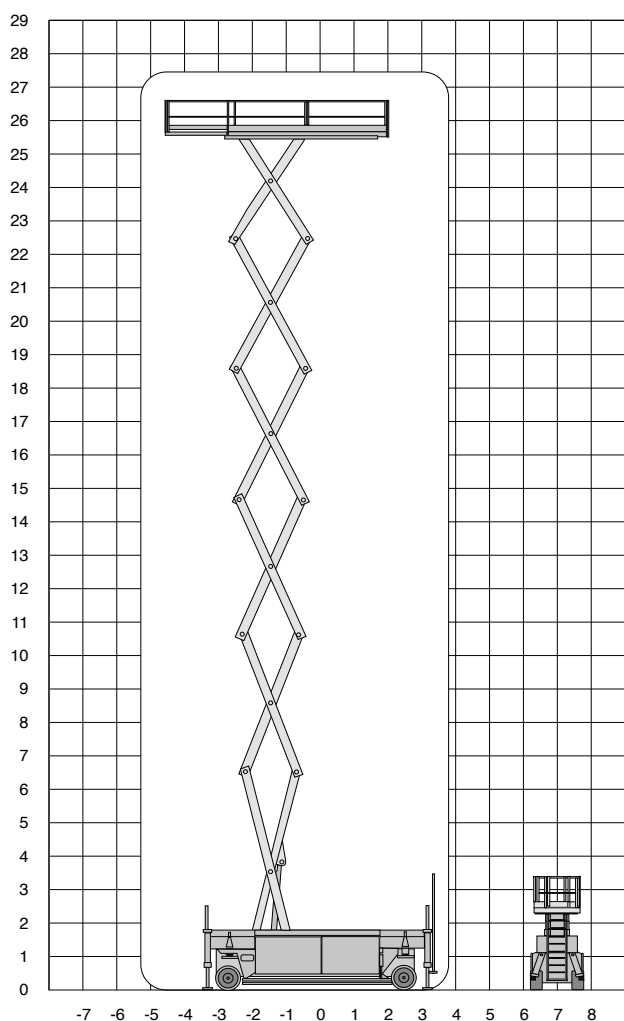


Hauteur de travail
27,50 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	25,50 m
Hauteur de travail	27,50 m
Capacité de levage	900 kg
Longueur de la plate-forme avec extension	6,15 m/8,40 m
Extension de la plate-forme	2,25 m
Largeur de la plate-forme	1,40 m
Aptitude en pente	1,5°
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,80 m
Hauteur hors tout garde-corps rabaissés	2,95 m
Stabilisateurs	oui
Roues	non-marking
Longueur	6,60 m

Largueur	1,40 m
Garde au sol	0,27 m
Courant	accu
Rayon de braquage externe	6,30 m
Poids	22.570 kg
Utilisation en intérieur	oui
Nombre de personnes max. intérieur	4
Aptitude en pente	25%
Se déplace à pleine hauteur	oui
Connexion 220V	oui

PB280-14 ES

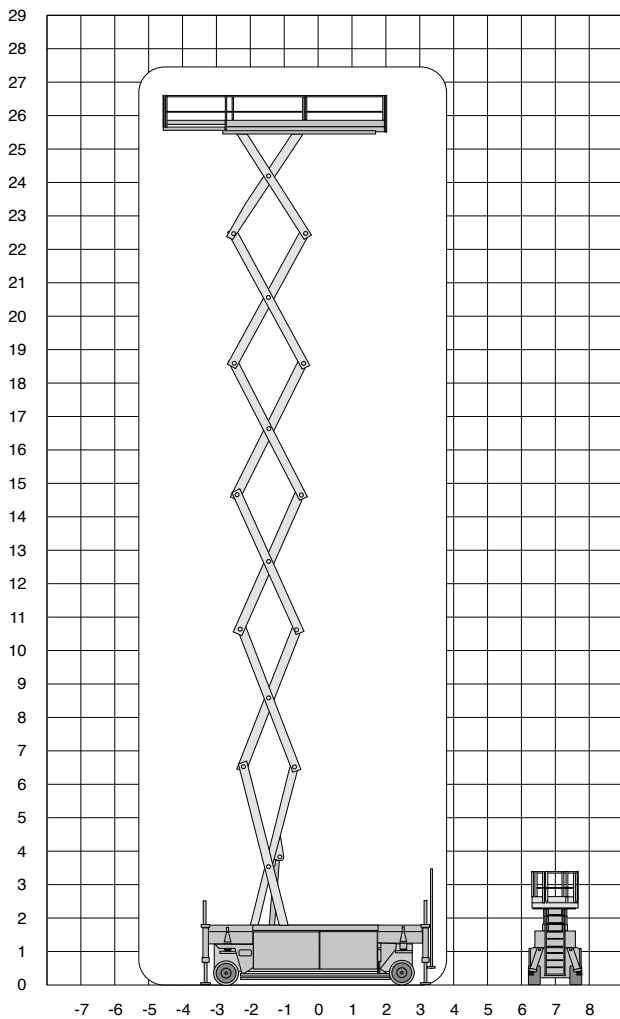


Datenblatt

Plattformhöhe	25,50 m
Arbeitshöhe	27,50 m
Tragfähigkeit	900 kg
Platfömlänge ausgeschossen	6,15 m/8,40 m
Platfömausschub	2,25 m
Platfömbreite	1,40 m
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	1,5°
Höhe eingefahren	3,80 m
Höhe heruntergeklappt	2,95 m
Abstuetzungen	ja
Reifen	non-marking
Laenge	6,60 m

Breite	1,40 m
Bodenfreiheit	0,27 m
Antriebsart	accu
Wenderadius aussen	6,30 m
Gewicht	22.570 kg
Verwendung innen	ja
Max. Personen auf der Plattform innen	4
Steighaeufigkeit eingefahren	25%
Verfahrbar bis max. höhe	ja
Steckdose 220V	ja

PB280-14 ES

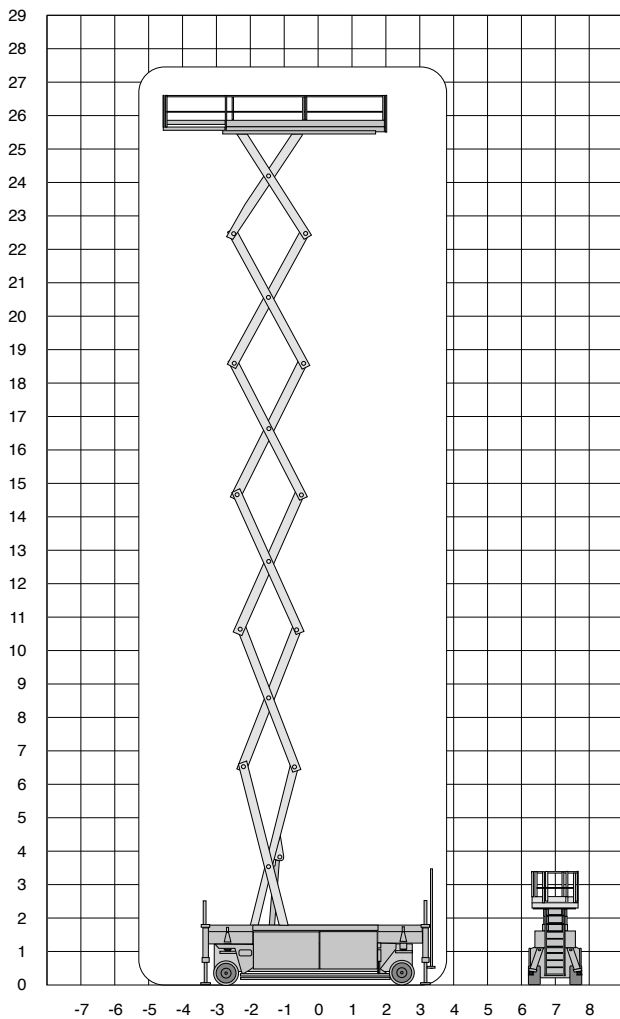

Altura de trabajo
27,50 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	25,50 m	Ancho	1,40 m
Altura de trabajo	27,50 m	Claridad del piso	0,27 m
Capacidad maxima	900 kg	Conducir	acumular
Longitud de plataforma/extendida	6,15 m/8,40 m	Radio de giro	6,30 m
Extension de la plataforma	2,25 m	Peso	22.570 kg
Ancho de plataforma	1,40 m	Uso interior	si
Desnivel maximo	1,5°	No max. de personas uso interior	4
Altura con barandillas	3,80 m	Pendiente superable	25%
Altura con barandillas abatibles	2,95 m	Cabalga a toda altura	si
Estabilizadores	si	Conexión de 220V	si
Neumaticos	non-marking		
Longitud	6,60 m		