

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

PB280-24 ES

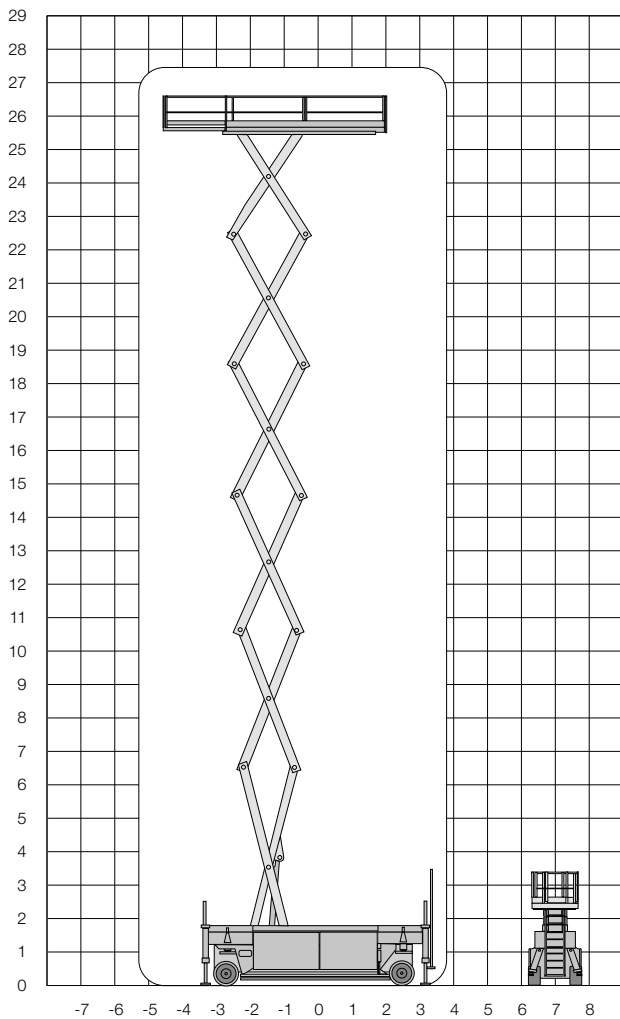


Werkhoogte
27,34 m

Technische specificaties

Platformhoogte	25,34 m
Werkhoogte	27,34 m
Max. hefvermogen	900 kg
Platformlengte/uitgeschoven	6,15 m/8,40 m
Platformverlenging	2,25 m
Platformbreedte	2,39 m
Max. scheefstand	2,5°
Hoogte (+leuning)	3,82 m
Hoogte (-leuning)	2,91 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	6,80 m

Breedte	2,40 m
Rijsnelheid in-/uitgeschoven	2,7 km/h/ 0,7m/h
Bodemvrijheid	0,27 m
Aandrijving	accu
Draaicirkel	7,90 m
Gewicht	24.130 kg
Gebruik binnen en buiten	ja
Max. aantal pers. buiten	4
Max. aantal pers. binnen	4
Max. hellingshoek	30%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja

PB280-24 ES

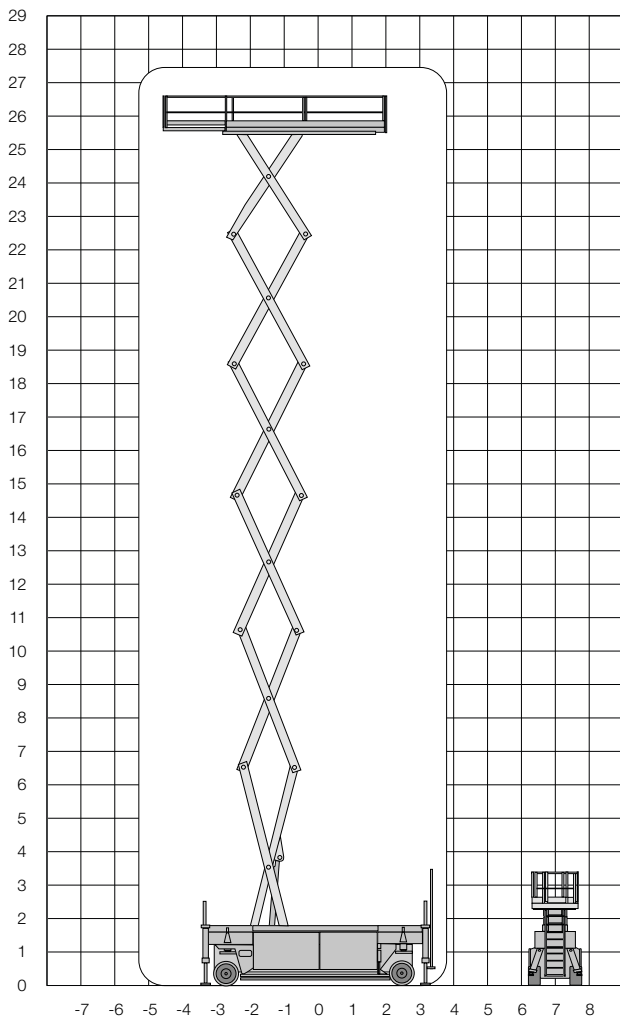


Working height
27,34 m

Technical specifications

Platform height	25,34 m
Working height	27,34 m
Capacity	900 kg
Platformlength/extended	6,15 m/8,40 m
Platformextension	2,25 m
Platformwidth	2,39 m
Maximum outrigger levelling	2,5°
Height (rails up)	3,82 m
Height (rails lowered)	2,91 m
Outriggers	yes
Tyres	non-marking
Length	6,80 m

Width	2,40 m
Drive speed stowed/raised	2,7 km/h/ 0,7m/h
Ground clearance	0,27 m
Power	accu
Turning radius	7,90 m
Weight	24.130 kg
Use indoor/outdoor	yes
Max. no People outdoors	4
Max. no People indoors	4
Gradability	30%
Drives fully raised	yes
220 V power source	yes

PB280-24 ES

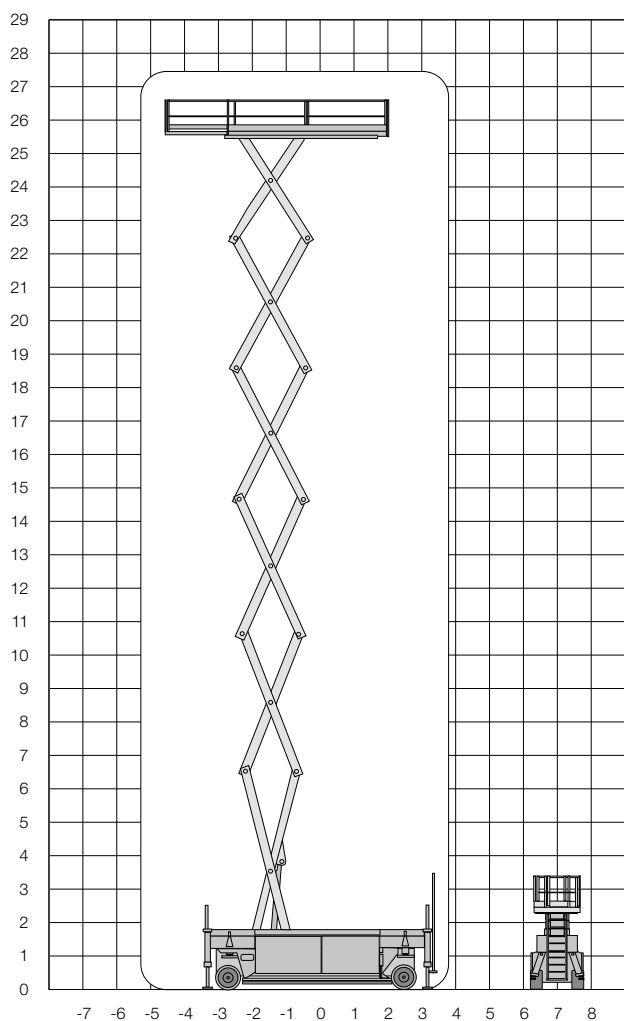


Hauteur de travail
27,34 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	25,34 m
Hauteur de travail	27,34 m
Capacité de levage	900 kg
Longueur de la plate-forme avec extension	6,15 m/8,40 m
Extension de la plate-forme	2,25 m
Largeur de la plate-forme	2,39 m
Aptitude en pente	2,5°
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,82 m
Hauteur hors tout garde-corps rabaisés	2,91 m
Stabilisateurs	oui
Roues	non-marking
Longueur	6,80 m

Largeur	2,40 m
Vitesse de déplacement déployé/rétracté	2,7 km/h/ 0,7m/h
Garde au sol	0,27 m
Courant	accu
Rayon de braquage externe	7,90 m
Poids	24.130 kg
Utilisation en intérieur/extérieur	oui
Nombre de personnes max. extérieur	4
Nombre de personnes max. intérieur	4
Aptitude en pente	30%
Se déplace à pleine hauteur	oui
Connexion 220 V	oui

PB280-24 ES

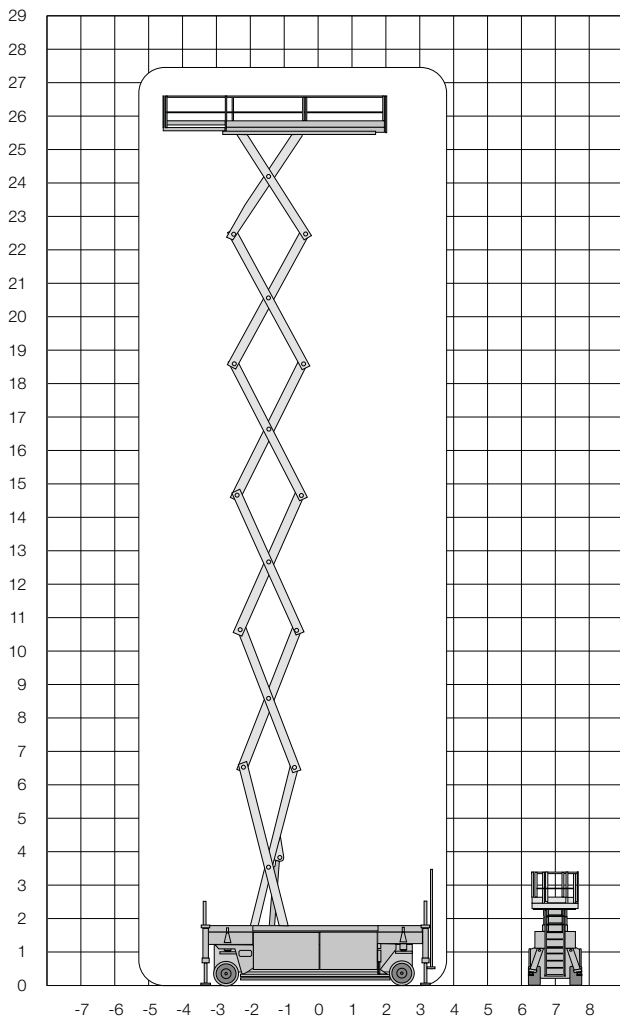


Arbeitshöhe
27,34 m

Datenblatt

Plattformhöhe	25,34 m
Arbeitshöhe	27,34 m
Tragfähigkeit	900 kg
Plattformlänge/ausgeschossen	6,15 m/8,40 m
Platformausschub	2,25 m
Plattformbreite	2,39 m
nivellierung max. mit Abstützungen	2,5 °
Höhe eingefahren	3,82 m
Höhe heruntergeklappt	2,91 m
Abstützungen	ja
Reifen	non-marking
Länge	6,80 m

Breite	2,40 m
Fahrgeschwindigkeit ein-/ausfahren	2,7 km/h/ 0,7m/h
Bodenfreiheit	0,27 m
Antriebsart	accu
Wenderadius aussen	7,90 m
Gewicht	24.130 kg
Verwendung innen/aussen	ja
Max. Personen auf der Plattform aussen	4
Max. Personen auf der Plattform innen	4
Steigfähigkeit eingefahren	30%
Verfahrbar bis max. Höhe	ja
Steckdose 220V	ja

PB280-24 ES

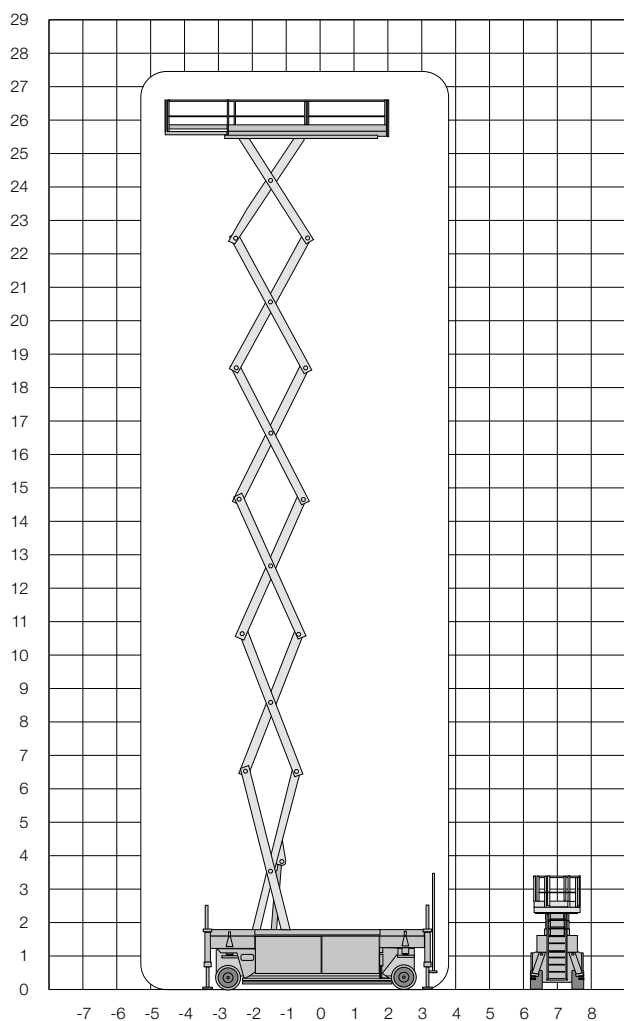


Altura de trabajo
27,34 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	25,34 m	Ancho	2,40 m
Altura de trabajo	27,34 m	Velocidad de desplazamiento extendida/retrida	2,7 km/h/ 0,7m/h
Capacidad maxima	900 kg	Claridad de piso	0,27 m
Longitud de plataforma/extendida	6,15 m/8,40 m	Conducir	accu
Extension de la plataform	2,25 m	Radio de giro	7,90 m
Ancho de plataforma	2,39 m	Peso	24.130 kg
Desnivel maximo	2,5°	Uso interior/externo	si
Altura con barandillas	3,82 m	No max. de personas uso exterior	4
Altura con barandillas abatibles	2,91 m	No max. de personas uso interior	4
Estabilizadores	si	Pendiente superable	30%
Neumaticos	non-marking	Cabalga a toda altura	si
Longitud	6,80 m	Conexió de 220V	si