

[Nederlands](#)



[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

SX-180 SE

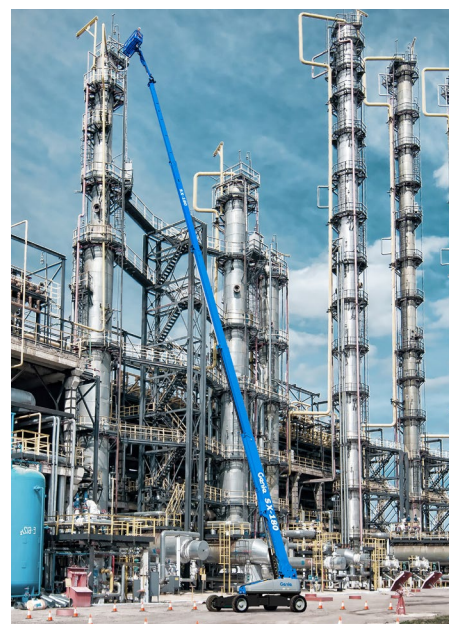
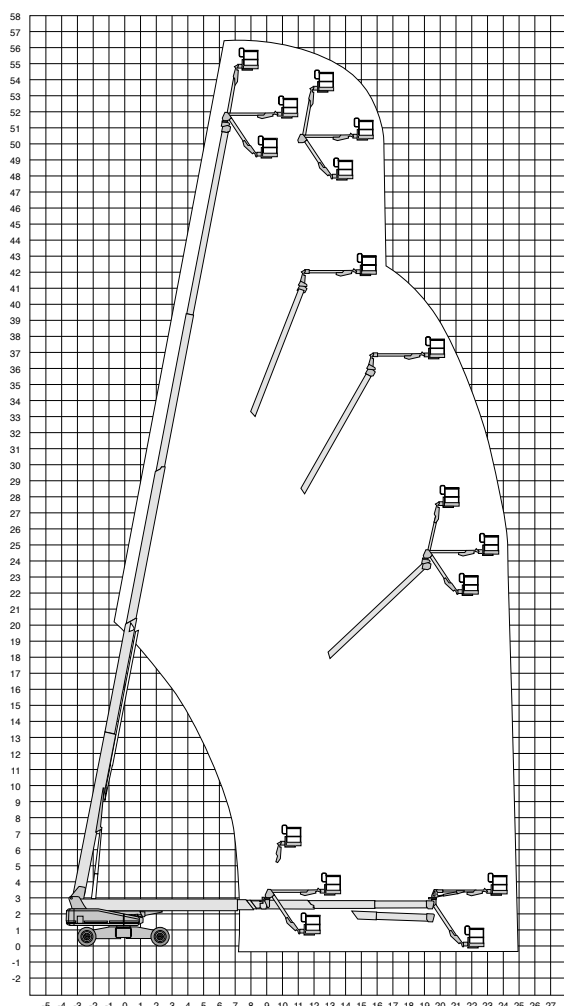


Werkhoogte
56,86 m

Technische specificaties

Platformhoogte	54,86 m	Wielbasis	5,03 m
Werkhoogte	56,86 m	Bodemvrijheid	0,38 m
Max. reikwijdte	24,38 m	Rijsnelheid ingeschoven	4,0 km/h
Max. hefvermogen	340 kg	Rijsnelheid uitgeschoven	0,6 km/h
Platformlengte	2,44 m	Aandrijving	diesel
Platformbreedte	0,91 m	Gewicht	24948 kg
Max. scheefstand	4,5°	Gebruik buiten	ja
Zwenkbereik	360° continu	Gebruik binnen	nee
Breed zetten	ja	Max. aantal pers. buiten	2
Banden	ruw terrein	Max. hellingshoek	35%
Doorrijhoogte	3,05 m	Met jib	ja
Lengte	13,00/16,18 m	Generator	ja
Breedte/uitgeschoven	2,49/5,03 m	220 V aansluiting	ja

SX-180 SE

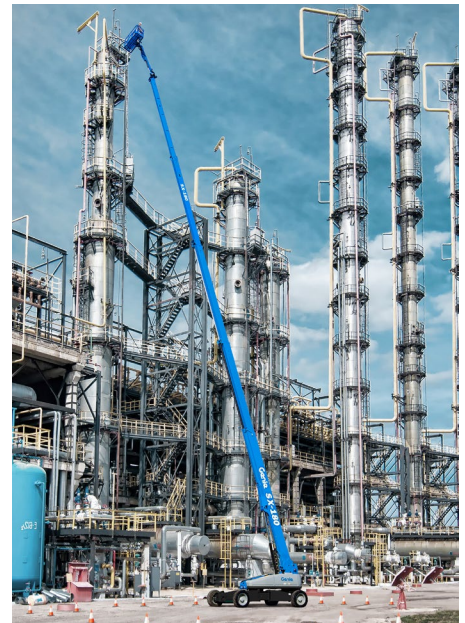
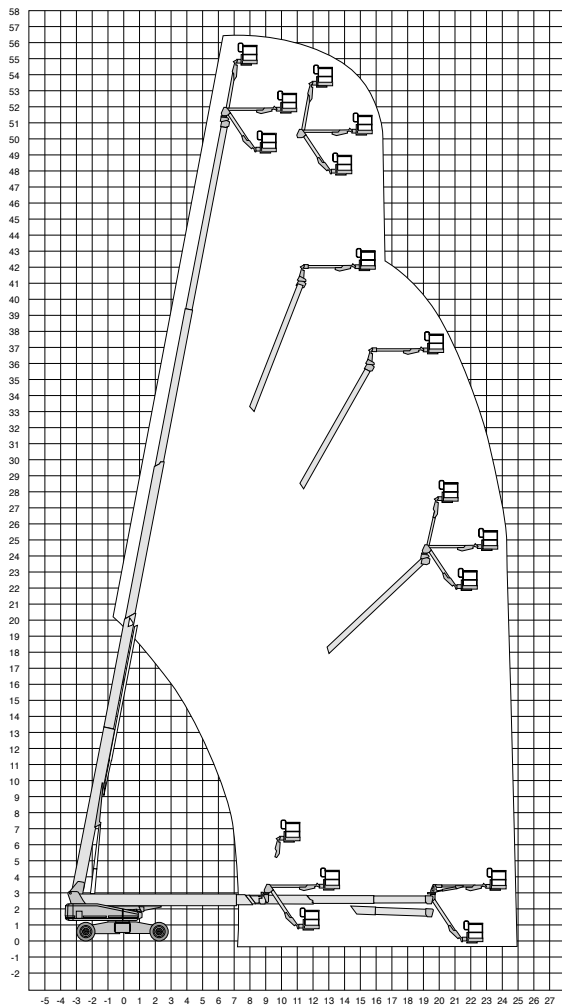


Working height
56,86 m

Technical specifications

Platform height	54,86 m	Wheelbase	5,03 m
Working height	56,86 m	Groundclearance	0,38 m
Reach	24,38 m	Drive speed - stowed	4,0 km/h
Capacity	340 kg	Drive speed - raised	0,6 km/h
Platformlength	2,44 m	Power	diesel
Platformwidth	0,91 m	Weight	24948 kg
Maximum outrigger levelling	4,5°	Outdoor use	yes
Outreach	360° continu	Indoor use	no
Outrigger	yes	Max. no. People outdoors	2
Tires	rough terrain	Gradability	35%
Height	3,05 m	Jib included	yes
Length	13,00/16,18 m	Generator	yes
Width/extended	2,49/5,03 m	220v power source	yes

SX-180 SE

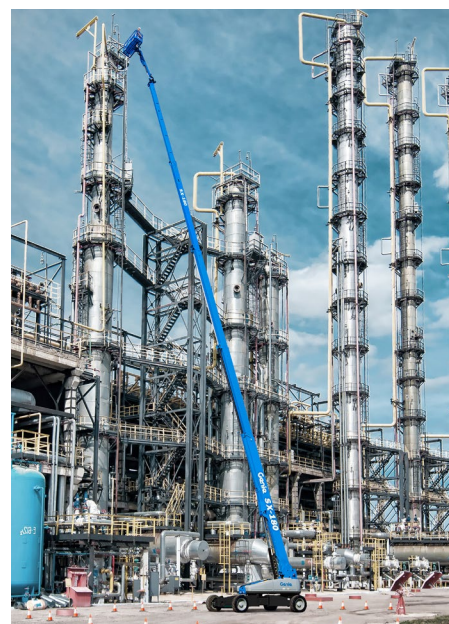
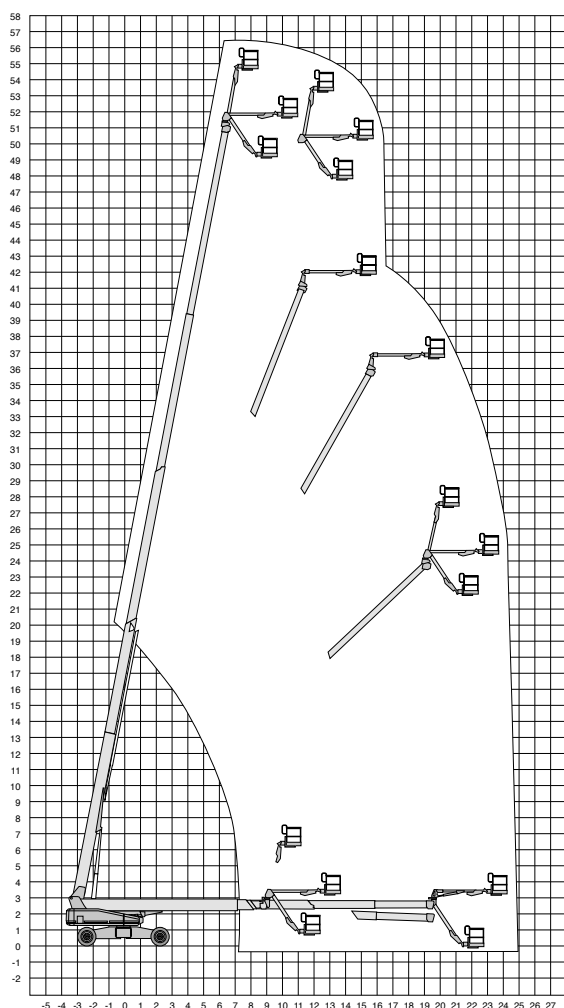


Hauteur de travail
56,86 m

Specifications techniques

Hauteur de plate-forme	54,86 m	Empattement	5,03 m
Hauteur de travail	56,86 m	Garde au sol	0,38 m
Portée maximale	24,38 m	Vitesse de translation - plate-forme abaissée	4,0 km/h
Capacité de levage	340 kg	Vitesse de translation - plate-forme élevée	0,6 km/h
Longueur de la plate-forme	2,44 m	Courant	diesel
Largeur de la plate-forme	0,91 m	Poids	24948 kg
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs	4,5°	Utilisation en intérieur	ja
Déport	360° continu	Utilisation en extérieur	nee
Stabilisateurs	ja	Nombre de personnes maximum en extérieur	2
Roues	tout terrain	Aptitude en pente	35%
Heuteur	3,05 m	Avec jib	ja
Longueur	13,00/16,18 m	Génératrice	ja
Largeur/avec extension	2,49/5,03 m	Prise 220V	ja

SX-180 SE

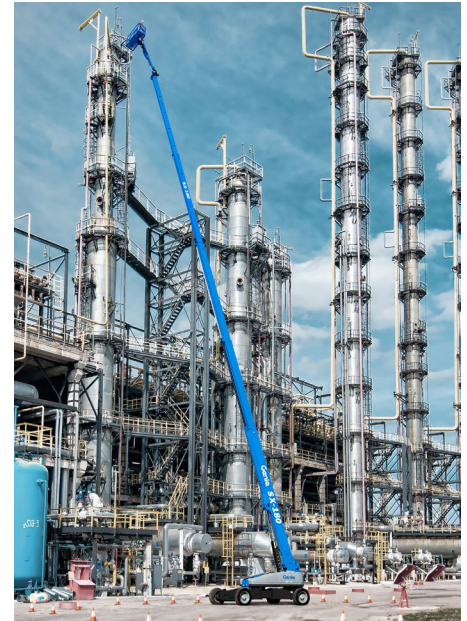
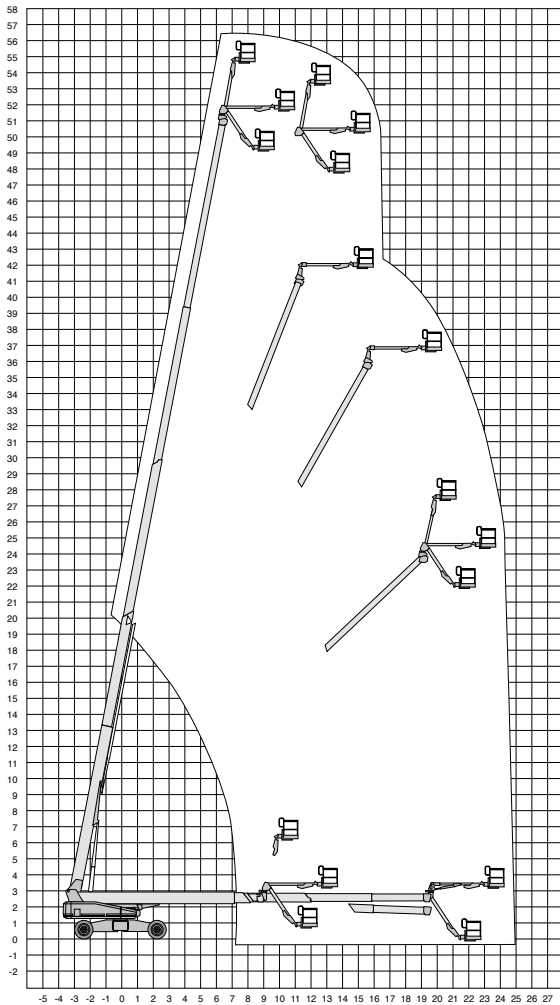


Arbeitshoehe
56,86 m

Datenblatt

Max. Plattformhoehe	54,86 m	Radstand	5,03 m
Max. Arbeitshoehe	56,86 m	Bodenfreiheit	0,38 m
Max. seitliche Reichweite	24,38 m	Fahrgeschwindigkeit eingefahren	4,0 km/h
Tragfaehigkeit	340 kg	Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,6 km/h
Plattformlaenge	2,44 m	Antriebsart	diesel
Plattformbreite	0,91 m	Gewicht	24948 kg
Nivellierung max. mit Abstuetzungen	4,5°	Verwendung (aussen)	ja
Schwenkbereich	360° continu	Verwendung (innen)	NEIN
Abstuetzungen	ja	Max. Personen auf der Plattform (aussen)	2
Reifen	antrieb: 4*4	Steigfaehigkeit eingefahren	35%
Hoehe	3,05 m	Mit jib	ja
Lengte	13,00/16,18 m	Generator	ja
Breite/ausgeschoben	2,49/5,03 m	220 V Steckdose	ja

SX-180 SE

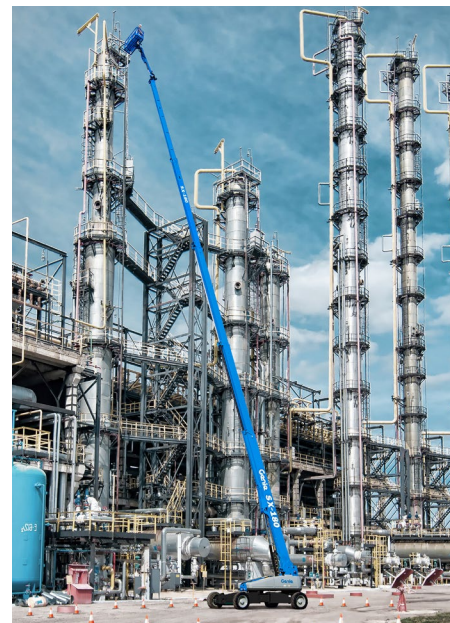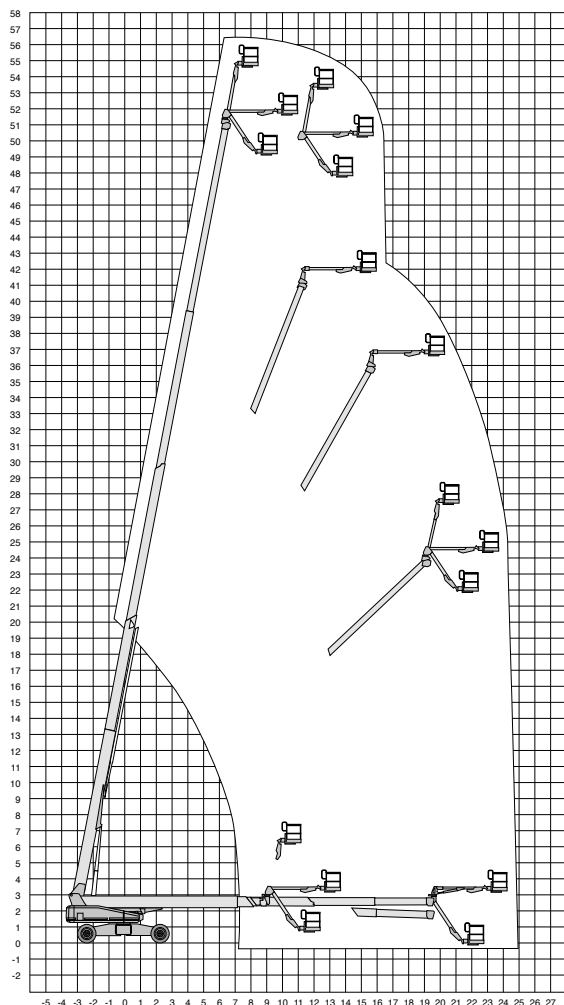

Altura de trabajo
56,86 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	54,86 m	Distancia entre ejes	5,03 m
Altura de trabajo	56,86 m	Altura libre sobre el suelo	0,38 m
ámbito	24,38 m	Velocidad maquina elevada	4,0 km/h
Capacidad maxima	340 kg	Velocidad maquina extendida	0,6 km/h
Longitud de plataforma	2,44 m	Alimentacion	diesel
Ancho de plataforma	0,91 m	Peso	24948 kg
Desnivel maximo	4,5°	Uso exterior	sí
Alcance	360° continu	Uso interior	no
Estabilizadores	sí	N° maximo de personas uso exterior	2
Neumaticos	rough terrain	Pendiente superable	35%
Altura	3,05 m	Generador	sí
Longitud	13,00/16,18 m	Cableado 220V en cesta	sí
Ancho	2,49/5,03 m		